

Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


Kupfer / Kupfer, DN 15-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-50 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 15-50 PTFE+C
Lötenden	DN 15-50 Copper, EN 1057: 2006
Spindel	DN 15-50 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-50 FPM
Betätigung	DN 15-50 Mit Griff aus verzinktem Stahl




Betriebsbedingungen

-20 °C – +120 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur
-40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

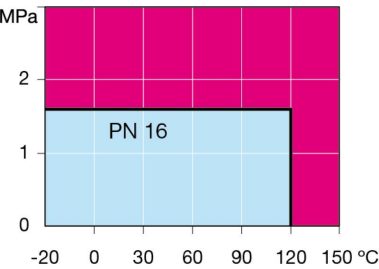


Nicht für Dampf

DN 15-50

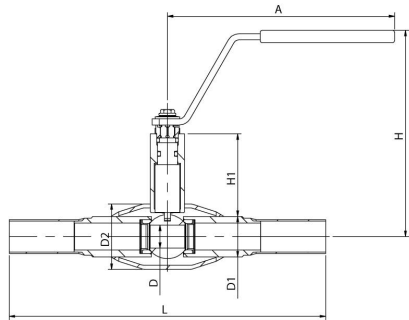

DN 15-50



DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D4	D5	H	H1	L	kg
15	16	282454	147	10	21.3	33.7	15.0		128	52	195	0.5
20	16	28245670	145	15	26.9	42.4		22.0	133	53	204	0.7
20	16	28245638	145	15	26.9	42.4	22.0		133	53	204	0.7
20	16	282455	147	15	26.9	42.4	18.0		133	53	204	0.7
25	16	28245720	145	20	33.7	48.3	28.0		139	55	230	1.0
32	16	28246740	144	25	42.4	60.3		35.0	120	43	294	1.4
40	16	28246840	188	32	48.3	70.0		42.0	120	43	325	1.8
50	16	28246920	188	40	60.3	88.9		54.0	127	44	350	2.6