

Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


303 Serie, Kupfer / Kupfer, DN 15-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-50 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 15-50 PTFE+C
Lötenden	DN 15-50 Copper, EN 1057: 2006
Spindel	DN 15-50 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-50 FPM
Betätigung	DN 15-50 Mit Griff aus verzinktem Stahl




Betriebsbedingungen

-20 °C – +120 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur
-40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

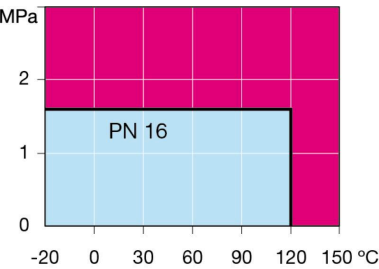


Nicht für Dampf

DN 15-50

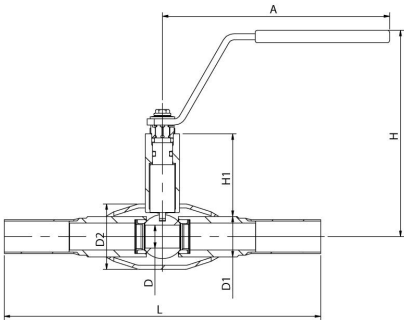

DN 15-50



DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D4	D5	H	H1	L	kg
15	16	303015/H	147	10	21.3	33.7	15.0		128	52	195	0.5
20	16	303020/H22	145	15	26.9	42.4		22.0	133	53	204	0.7
20	16	303020/H	145	15	26.9	42.4	22.0		133	53	204	0.7
20	16	303015/H18	147	15	26.9	42.4	18.0		133	53	204	0.7
25	16	303025/H	145	20	33.7	48.3	28.0		139	55	230	1.0
32	16	303032	144	25	42.4	60.3		35.0	120	43	294	1.4
40	16	303040	188	32	48.3	70.0		42.0	120	43	325	1.8
50	16	303050	188	40	60.3	88.9		54.0	127	44	350	2.6