

Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


301 Serie, Schweißende, EN (DIN) / Kupfer, DN 15-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-50 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 15-50 PTFE+C
Lötenden	DN 15-50 Copper, EN 1057: 2006
Spindel	DN 15-50 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-50 FPM
Betätigung	DN 15-50 Mit Griff aus verzinktem Stahl




Betriebsbedingungen

-20 °C – +120 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur
-40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

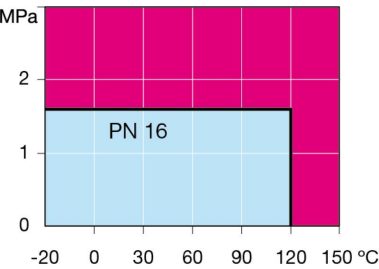


Nicht für Dampf

DN 15-50

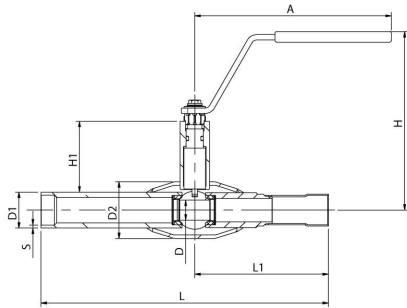

DN 15-50



DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	16	301015/H	147	10	21.3	33.7	17.0		129	52	215	100	2	0.5
20	16	301020/H	147	15	26.9	42.4	22.0		133	53	215	100	2,3	0.7
25	16	301025/H	145	20	33.7	48.3	28.0		118	34	230	115	2,6	1.0
25	16	301025/H22	145	20	33.7	48.3	22.0		139	55	230	115	2,6	1.0
32	16	301032	145	25	42.4	60.3		35.0	121	33	279	149	2,6	1.4
40	16	301040	188	32	48.3	70.0		42.0	121	44	292	162	2,6	1.8
50	16	301050	188	40	60.3	88.9		54.0	127	44	323	173	2,9	2.6