

Regel- und Absperrklappen, voller Durchgang

BFC F1 Serie, $\Delta p = 16$ bar, Flansch / Flansch, DN 300-800, voller Durchgang


Gehäuse	DN 300-500 Stahl, P235GH (1.0345) DN 600-800 Stahl P355NL1 (1.0566)
Scheibe	DN 300-800 Edelstahl, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Sitzring	DN 300-800 1.4542 + HCr Plattierung
Spindel	DN 300-800 Edelstahl, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Dichtung der Spindel	DN 300-800 Graphite
Lager	DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Betätigung	DN 300-800 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 16




Betriebsbedingungen

Gehäuse:	PN 25
Sitz:	$\Delta p = 16$ bar
Temperatur:	-20 °C – +250 °C Unter 0 °C Hersteller kontaktieren
Leckrate:	A (EN 12266-1)

DN 300-800

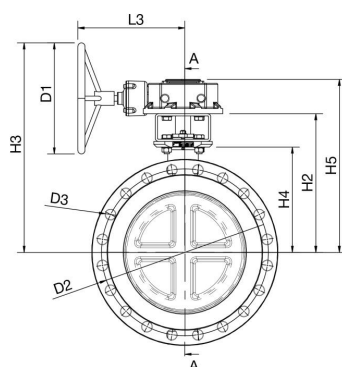

DN 300-800

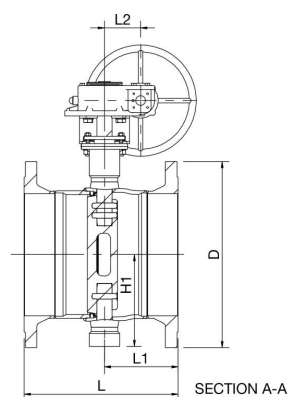

DN	PN	Produktnr.	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	kg
300	16	BFC300F1	460	400.0	410.0	26.0	247	435	683	315	537	430	190	105	331	128.0
350	16	BFC350F1	520	400.0	470.0	26.0	255	445	693	325	547	458	218	105	331	163.0
400	16	BFC400F1	580	500.0	525.0	30.0	285	467	772	347	590	484	244	130	393	203.0
450	16	BFC450F1	640	400.0	585.0	30.0	330	499	754	379	622	500	238	130	386	274.0
500	16	BFC500F1	715	400.0	650.0	33.0	360	528	783	408	651	522	239	130	386	326.0
600	16	BFC600F1	840	500.0	770.0	36.0	440	575	887	450	728	570	274	140	419	515.0
700	16	BFC700F1	910	400.0	840.0	36.0	495	625	884	501	784	642	309	182	441	651.0
800	16	BFC800F1	1025	500.0	950.0	39.0	581	733	1068	573	911	690	336	209	483	1046.0