

# Stahlkugelhähne, voller Durchgang


SchweißBende / SchweißBende, GOST, DN 200-400, voller Durchgang

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse              | DN 200-400 Stahl, P235GH (1.0345)                                                                                                           |
| Kugel                | DN 200-400 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                                                                  |
| Dichtung der Kugel   | DN 200-400 PTFE+C                                                                                                                           |
| Spindel              | DN 200-400 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                                                                  |
| Dichtung der Spindel | DN 200-400 FPM                                                                                                                              |
| Betätigung           | DN 200 Mit Griff aus verzinktem Stahl<br>DN 250-400 Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich |




## Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C  
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren  
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C  
Leckrate A (EN 12266-1)

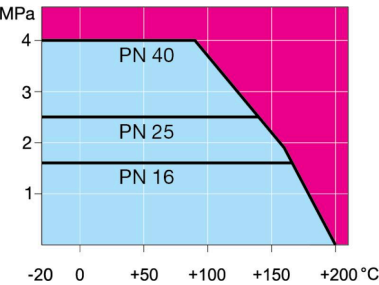


Nicht für Dampf

DN 50-125

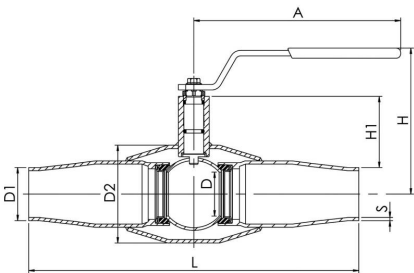

DN 150-400



| DN  | PN | Produktnr.  | A    | D   | D1    | D2    | H   | H1  | L    | S   | kg    |
|-----|----|-------------|------|-----|-------|-------|-----|-----|------|-----|-------|
| 200 | 25 | 234456/GS   | 1200 | 200 | 219.0 | 355.6 | 343 | 135 | 530  | 5   | 95.0  |
| 250 | 25 | 23443705/GS |      | 250 | 273.0 | 457.0 |     | 158 | 550  | 5   | 126.0 |
| 300 | 25 | 23447805/GS |      | 290 | 325.0 | 508.0 |     | 206 | 686  | 7,0 | 177.0 |
| 350 | 25 | 23449605/GS |      | 340 | 377.0 | 610.0 |     | 267 | 762  | 7,0 | 258.0 |
| 400 | 25 | 23447905/GS |      | 390 | 426.0 | 660.0 |     | 309 | 1100 | 7,0 | 519.0 |

\*DN 600–800 auch in PN40 erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice