


X-Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


303X Serie, X-Serie, Kupfer / Kupfer, DN 15-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-50 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 15-50 PTFE+C
Lötenden	DN 15-50 Copper, EN 1057: 2006
Spindel	DN 15-50 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-50 FPM
Betätigung	DN 15-50 mit T-Griff aus Kompositmaterial

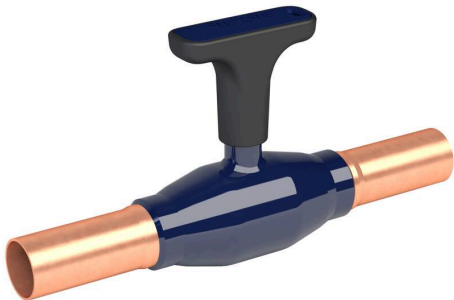


Betriebsbedingungen

-20 °C – +120 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur
-40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

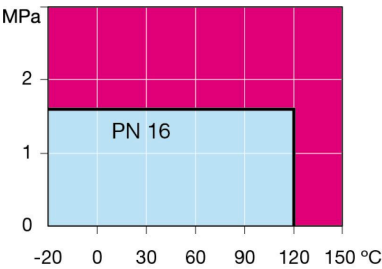

Nicht für Dampf

DN 15-50

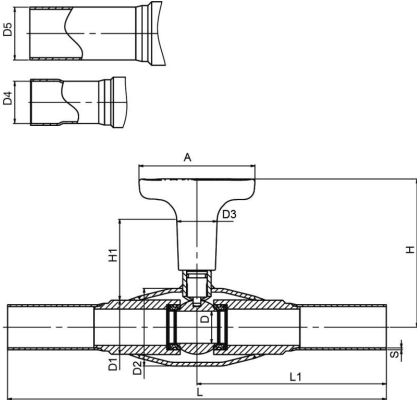

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	S	kg
15	16	303015X	90	10	21.3	33.7	32.0	15.0		105	63	195	1	0.5
20	16	303020X	90	15	26.9	42.4	32.0	22.0		109	64	205	1	0.7
20	16	303020X/18	90	15	26.9	42.4	32.0	18.0		109	64	205	1	0.7
20	16	303020X/22	90	15	26.9	42.4	32.0		22.0	109	64	205	1	0.7
25	16	303025X	90	20	33.7	48.3	32.0	28.0		111	63	230	1.2	1.0
25	16	303025X/28	90	20	33.7	48.3	32.0		28.0	111	63	230	1.2	1.0
32	16	303032X	90	25	42.4	60.3	32.0		35.0	115	63	294	1.5	1.6
40	16	303040X	90	32	48.3	70.0	32.0		42.0	120	64	325	1.5	1.9
50	16	303050X	90	40	60.3	76.1	32.0		54.0	127	65	350	1.5	2.7