


Netzerweiterung, voller Durchgang


Anbohrkugelhähne, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 20-150, voller Durchgang

Gehäuse	DN 20-150 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 20-150 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 20-150 PTFE+C
Spindel	DN 20-150 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 20-150 FPM
Betätigung	DN 20-150 mit Hülsenschlüssel

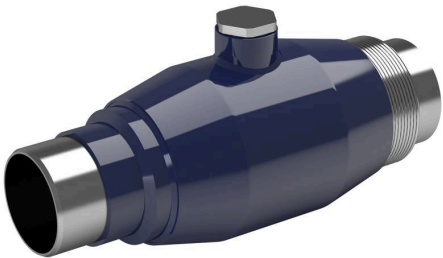


Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

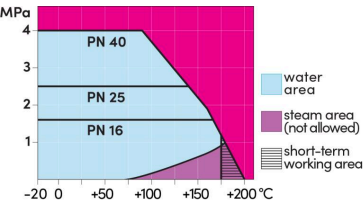


Nicht für Dampf

DN 20-125

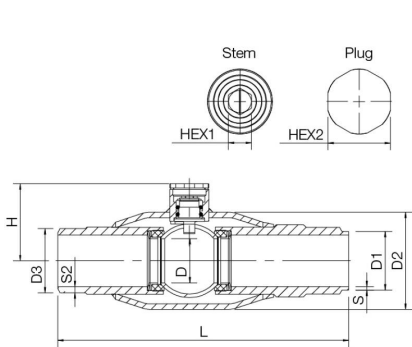

DN 150

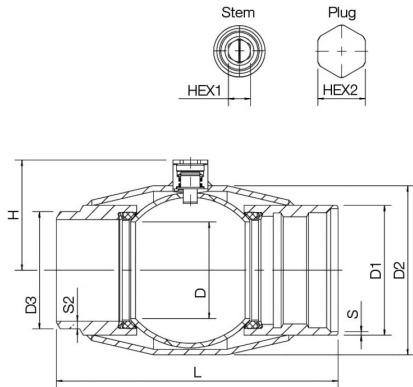

DN	PN	Produktnr.	D	D1	D2	D3	H	HEX1	HEX2	L	S	S2	kg
20	40	281485	20	26.9	48.3	33.7	40	9	22	170	2.3	5.9	1.0
25	40	281486	25	33.7	60.3	36.5	45	9	22	209	2.6	4.0	1.2
32	40	281487	32	42.2	70.0	46.2	50	9	22	209	2.5	4.5	1.7
40	40	281488	40	48.3	76.1	52.1	56	9	22	228	2.6	4.6	1.8
50	40	281489	50	59.6	101.6	64.0	74	15	32	260	2.6	4.7	3.1
65	25	281490	65	76.1	121.0	80.3	88	15	32	280	2.9	5	4.5
80	25	281491	80	88.9	139.7	94.5	102	15	36	320	3.2	6	6.8
100	25	281492	100	114.0	177.8	120.0	123	19	41	349	3.5	6.5	11.0
125	25	281493	125	139.7	219.1	151.7	143	19	41	385	5.6	8.4	21.0
150	25	281494	125	166.6	219.1	151.7	143	19	41	380	3,7	8,4	23.0

*DN 150 reduzierter Durchgang