

Gaskugelhähne, reduzierter Durchgang

SchweißBende / SchweißBende, EN (DIN), DN 65-250, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 65-250 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 65-250 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 65-250 PTFE+C
Spindel	DN 65-250 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 65-250 NBR
Betätigung	DN 65-250 Mit Griff aus verzinktem Stahl




Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)




Nicht für Dampf

DN 65-150

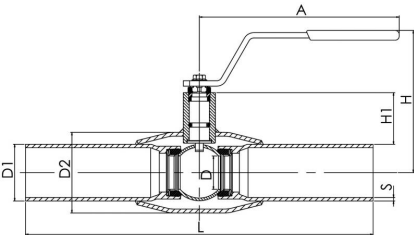

DN 200-250

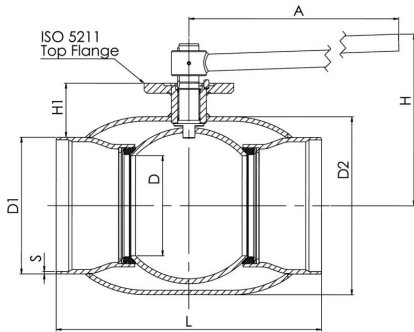

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	280410	277,5	50	76.1	101.6	159	62	300	2,9	4.0
80	25	280411	277,5	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.3
100	25	280412	278,5	80	114.3	146.0	218	101	325	3,6	8.3
125	25	280413	400	100	139.7	177.8	252	101	325	4	13.4
150	25	280414	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	18.0
200	25	280416	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4,5	39.0
250	25	280417	1200	200	273.0	355.6	350	108	530	5	74.0

*DN 700–800 auch in PN40 erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.

Gaskugelhähne, reduzierter Durchgang


SchweißBende / SchweißBende, EN (DIN), DN 300-500, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 300-500 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 300-500 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 300-500 PTFE+C
Spindel	DN 300-500 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 300-500 NBR
Betätigung	DN 300-500 Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich




Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

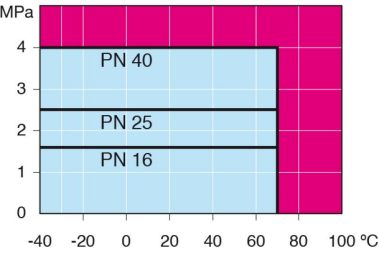

Nicht für Dampf

DN 300-500

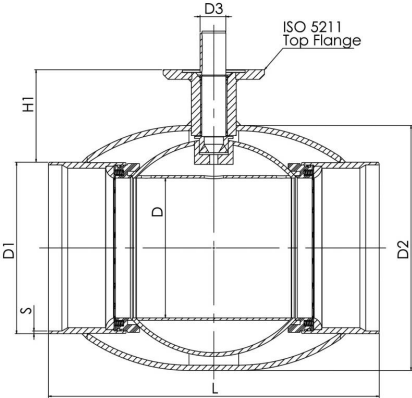

DN	PN	Produktnr.	D	D1	D2	D3	H1	L	S	kg
300	25	28043805	250	323.9	457.0	50.0	133	550	5.6	110.0
350	25	28049805	290	355.6	508.0	50.0	192	686	6,3	170.0
400	25	28043905	340	406.4	610.0	70.0	242	762	7	250.0
500	25	28044005	390	508.0	660.0	90.0	259	914	7	400.0

*DN 700-800 auch in PN40 erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.