

Erdeinbau, reduzierter Durchgang


Entlüftungskugelhahn, lang, Innengewinde / Schweißende, EN (DIN), DN 20-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 20-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Schweissende	DN 20-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 20-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Kugel	DN 20-50 PTFE+C
Spindel	DN 20-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Spindel	DN 20-50 FPM/NBR
Stopfen	DN 20-50 DZR Messing
Zubehör	DN 20-50 ist ausgerüstet mit Kappe




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

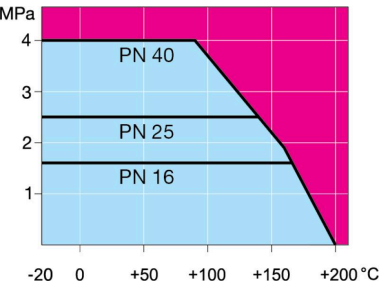

Nicht für Dampf

DN 20-50

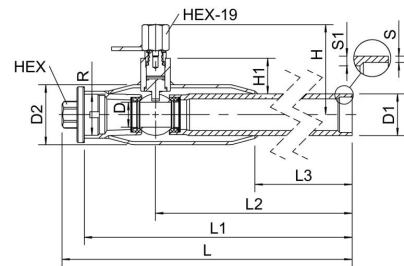

DN	PN	Produktnr.	D	D1	D2	H	H1	HEX	HEX19	L	L1	L2	L3	R	S	S1	kg
20	25	286035L	15	26.9	42.4	63	21	19	19	500	484	434	351		2,6	4	1.5
25	25	286036L	20	33.7	48.3	73	27	19	19	500	482	425	342		2,6	4	1.9
32	25	286037L	25	42.4	60.3	76	25	19	19	500	479	414	305		3,2	4,5	2.8
40	25	286038L	32	48.3	70.0	84	31	27	19	500	479	403	299		3,7	4,5	3.3
50	25	28603977	40	60.3	88.9	93	32	27	19	500	476	386	278		2,9	4	4.0