

# Erdeinbau, reduzierter Durchgang

231/I Serie, Entlüftungskugelhahn, kurz, Innengewinde / Schweißende, EN (DIN), DN 25-50, reduzierter Durchgang

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Gehäuse              | DN 25-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Schweissende         | DN 25-50 Stahl, P235GH (1.0345)              |
| Kugel                | DN 25-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Dichtung der Kugel   | DN 25-50 PTFE+C                              |
| Spindel              | DN 25-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Dichtung der Spindel | DN 25-50 FPM/NBR                             |
| Stopfen              | DN 25-50 DZR Messing                         |
| Zubehör              | DN 25-50 ist ausgerüstet mit Kappe           |




## Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C  
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren  
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C  
Leckrate A (EN 12266-1)



Nicht für Dampf

DN 25-50

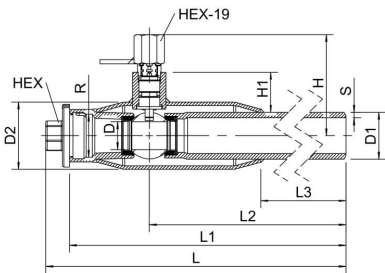

| DN | PN | Produktnr. | D  | D1   | D2   | H  | H1 | HEX | HEX19 | L   | L1  | L2  | L3  | R | S   | kg  |
|----|----|------------|----|------|------|----|----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|
| 25 | 25 | 231025/I   | 20 | 33.7 | 48.3 | 73 | 27 | 19  | 19    | 412 | 395 | 338 | 255 |   | 4   | 1.9 |
| 40 | 25 | 231040/I   | 32 | 48.3 | 70.0 | 85 | 31 | 27  | 19    | 416 | 395 | 319 | 215 |   | 4,5 | 2.9 |
| 50 | 25 | 231050/I   | 40 | 60.3 | 88.9 | 92 | 32 | 27  | 19    | 416 | 392 | 303 | 194 |   | 4   | 3.7 |