


Erdeinbau, reduzierter Durchgang


231/I Serie, Entlüftungskugelhahn, kurz, Innengewinde / Schweißende, EN (DIN), DN 25-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 25-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Schweissende	DN 25-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 25-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Kugel	DN 25-50 PTFE+C
Spindel	DN 25-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Spindel	DN 25-50 FPM/NBR
Stopfen	DN 25-50 DZR Messing
Zubehör	DN 25-50 ist ausgerüstet mit Kappe

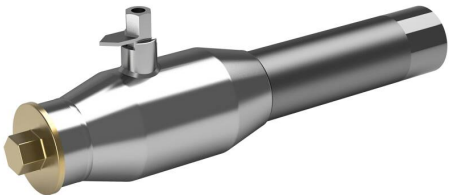


Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

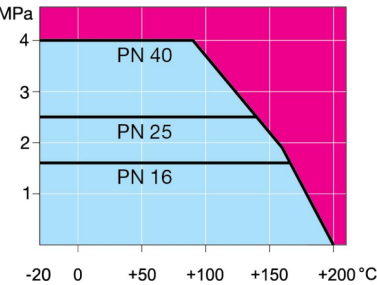

Nicht für Dampf

DN 25-50

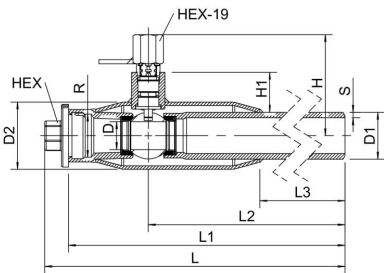

DN	PN	Produktnr.	D	D1	D2	H	H1	HEX	HEX19	L	L1	L2	L3	R	S	kg
25	25	231025/I	20	33.7	48.3	73	27	19	19	412	395	338	255		4	1.9
40	25	231040/I	32	48.3	70.0	85	31	27	19	416	395	319	215		4,5	2.9
50	25	231050/I	40	60.3	88.9	92	32	27	19	416	392	303	194		4	3.7