

Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang

101/G Serie, Außengewinde und Kappe / Schweißende, EN (DIN), DN 15-25, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-25 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-25 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 15-25 PTFE+C
Spindel	DN 15-25 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-25 FPM
Betätigung	DN 15-25 Mit Griff aus verzinktem Stahl
Zubehör	DN 15-25 ist ausgerüstet mit Kappe und Kette



Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C

Unter -20 °C Hersteller kontaktieren

Niedrigste, erlaubte


Umgebungstemperatur -40 °C

Leckrate A (EN 12266-1)



Nicht für Dampf

DN 15-25

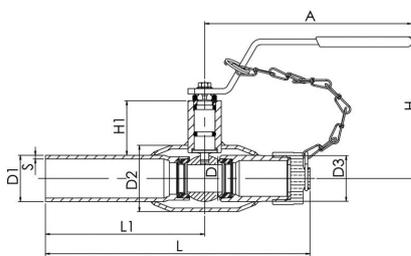

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	101015/G	145	10	21.3	33.7	G 3/4	100	22	167	115	2	0.5
20	40	101020/G	145	15	26.9	42.4	G 3/4	103	23	172	115	2.3	0.6
25	40	101025/G	144	20	33.7	48.3	G 1	118	34	175	115	2.6	0.9