

# Kugelhähne mit zapfengelagerter Kugel, reduzierter Durchgang


104/TR Serie, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 200-1200, reduzierter Durchgang

|                      |                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse              | DN 200-450 Stahl, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566)<br>/ P355NH (1.0565)                                                                         |
| Kugel                | DN 500-1200 Stahl, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)<br>DN 200-1200 Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350<br>LF2 +Ni                           |
| Dichtung der Kugel   | DN 200-1200 PTFE+C                                                                                                                                |
| Spindel              | DN 200-1200 Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057)                                                                                                       |
| Dichtung der Spindel | DN 200-1200 FPM                                                                                                                                   |
| Betätigung           | DN 200-1200 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet                                                                                    |
| Zubehör              | DN 200-1200 ist ausgerüstet mit Hebeösen, Standfuß,<br>Entleerungskugelhahn: DN 20 für DN 200-450<br>Kugelhähne, DN 32 für DN 500-1200 Kugelhähne |



## Betriebsbedingungen

0 °C – +200 °C  
Unter 0 °C Hersteller kontaktieren  
Niedrigste, erlaubte  
Umgebungstemperatur -20 °C  
Leckrate A (EN 12266-1)

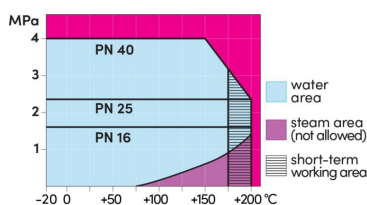

Nicht für Dampf

DN 200-1200

