

# Kugelhähne mit zapfengelagerter Kugel, voller Durchgang


157/S/TR Serie, Kugelhahn für Erdeinbau, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 150-400, voller Durchgang

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gehäuse              | DN 150-400 Stahl, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566)        |
| Kugel                | DN 150-400 Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Dichtung der Kugel   | DN 150-400 PTFE+C                                           |
| Spindel              | DN 150-400 Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057)                  |
| Dichtung der Spindel | DN 150-400 FPM                                              |
| Betätigung           | DN 150-400 erhältlich mit Tragbares Planetengetriebe        |
| Spindeltop           | DN 150-400 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)                  |
| Baulänge             | EN 12982 (63-Serie)                                         |
| Zubehör              | DN 150-400 ist ausgerüstet mit Hebeösen, Standfuß           |




## Betriebsbedingungen

0 °C – +200 °C  
Unter 0 °C Hersteller kontaktieren  
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -20 °C  
Leckrate A (EN 12266-1)

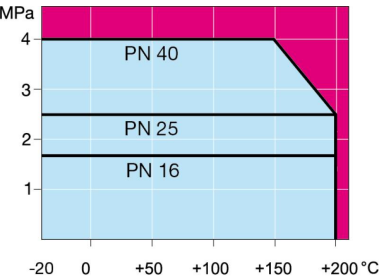


Nicht für Dampf

DN 150-900

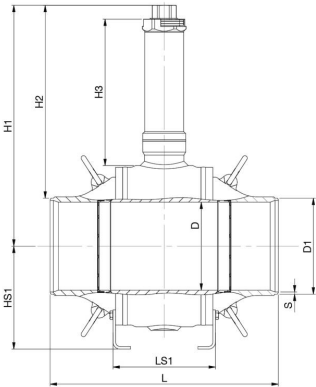

DN 150-900

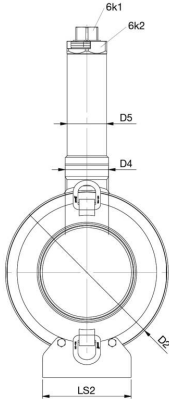

| DN  | PN | Produktnr.  | 6K1 | 6K2 | D   | D1    | D2    | D4    | D5    | H1  | H2  | H3  | HS1 | L   | LS1 | LS2 | S   | kg    |
|-----|----|-------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 150 | 25 | 157150/S/TR | 50  | 90  | 150 | 168.3 | 315.0 | 98.0  | 88.9  | 524 | 440 | 335 | 200 | 457 | 229 | 160 | 4,5 | 126.0 |
| 200 | 25 | 157200/S/TR | 50  | 90  | 200 | 219.1 | 368.0 | 98.0  | 88.9  | 550 | 440 | 335 | 235 | 521 | 234 | 200 | 5,0 | 164.0 |
| 250 | 25 | 157250/S/TR | 50  | 90  | 250 | 273.0 | 440.0 | 110.0 | 114.3 | 629 | 492 | 377 | 280 | 559 | 250 | 200 | 5,0 | 254.0 |
| 300 | 25 | 157300/S/TR | 50  | 90  | 300 | 323.9 | 510.0 | 110.0 | 114.3 | 664 | 502 | 377 | 314 | 635 | 290 | 200 | 5,6 | 372.0 |
| 350 | 25 | 157350/S/TR | 50  | 90  | 340 | 355.6 | 590.0 | 135.0 | 139.7 | 645 | 467 | 318 | 360 | 762 | 348 | 260 | 6,3 | 600.0 |
| 400 | 25 | 157400/S/TR | 50  | 90  | 385 | 406.4 | 640.0 | 135.0 | 139.7 | 670 | 466 | 318 | 390 | 838 | 362 | 260 | 7,1 | 721.0 |

Auch in PN 40 erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.  
Größe DN 450-900 hergestellt von ARMATURY Group a.s., einem Teil der Vexve Armatury Group.