

X-gaskugelhähne, voller Durchgang


309X Serie, X-Serie, Flansch / Flansch, DN 15-40, voller Durchgang

Gehäuse	DN 15-40 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-40 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 15-40 PTFE+C
Spindel	DN 15-40 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-40 FPM/NBR
Betätigung	DN 15-40 mit Griff aus Kompositmaterial
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 40




Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

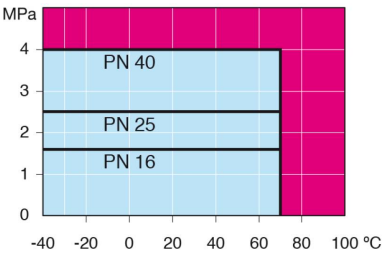

Nicht für Dampf

DN 15-40

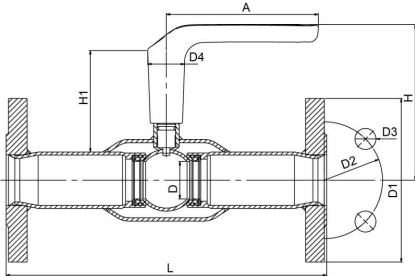

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	309015X	130	15	95.0	65.0	14.0	32.0	123	87	245	2.5
20	40	309020X	130	20	105.0	75.0	14.0	32.0	125	86	245	3.0
25	40	309025X	130	25	115.0	85.0	14.0	32.0	129	85	275	4.0
32	40	309032X	130	32	140.0	100.0	18.0	32.0	133	87	275	5.5
40	40	309040X	130	40	150.0	110.0	18.0	32.0	140	88	320	6.8