

Strangreguliertventile, Edelstahl, reduzierter Durchgang


243/25 Serie, PN 25, Flansch / Flansch, DN 65-150, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 65-150 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kugel	DN 65-150 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Kugel	DN 65-150 PTFE+GF
Spindel	DN 65-150 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Spindel	DN 65-150 FPM/NBR
Messnippel	DN 65-150 Typ Oras, Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Betätigung	DN 65-150 Mit Griff aus verzinktem Stahl
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

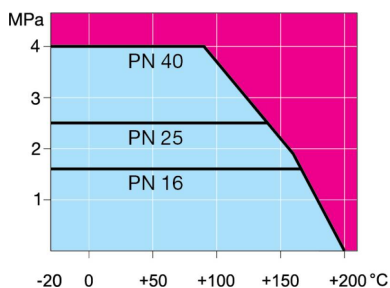

Nicht für Dampf

DN 65-150

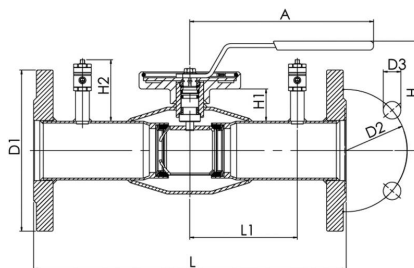

DN	PN	Produktnr.	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	25	243065/25	280	185.0	145.0	18.0	148	58	82	310	110	10.8
80	25	243080/25	280	200.0	160.0	18.0	160	64	82	310	110	13.5
100	25	243100/25	280	235.0	190.0	22.0	173	52	82	350	122.5	19.5
125	25	243125/25	400	270.0	220.0	26.0	221	68	82	360	137.5	30.8
150	25	243150/25	600	300.0	250.0	26.0	240	74	82	390	150	36.0

Die Strangreguliertventile ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.

Strangregulierventile, Edelstahl, reduzierter Durchgang

243/25 Serie, PN 25, Flansch / Flansch, DN 200-250, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 200-250 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kugel	DN 200-250 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Kugel	DN 200-250 PTFE+GF
Spindel	DN 200-250 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Spindel	DN 200-250 FPM/NBR
Messnippel	DN 200-250 Typ Oras, Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Betätigung	DN 200-250 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)




Nicht für Dampf

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Produktnr.	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	25	243200/25	268	244	69	360.0	310.0	26.0	250.0	293	72	101	101	425	195	66.0
250	25	243250/25	301	294	97	425.0	370.0	30.0	300.0	345	88	107	107	550	256	113.0

Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.