

# Absperrklappen, reduzierter Durchgang

BRS W2/GS Serie, Δp = 25 bar, Schweißende / Schweißende, GOST, DN 900-1400, reduzierter Durchgang

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse              | DN 900-1400 Stahl P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)                                                 |
| Scheibe              | DN 900-1000 Edelstahl, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)<br>DN 1200-1400 Edelstahl, GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470) |
| Sitzring             | DN 900-1400 1.4542 + HCr Plattierung                                                                  |
| Spindel              | DN 900-1400 Edelstahl, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)                                                       |
| Dichtung der Spindel | DN 900-1400 FPM                                                                                       |
| Lager                | DN 900-1400 PTFE + AISI 316 net                                                                       |
| Betätigung           | DN 900-1400 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet                                        |




## Betriebsbedingungen


|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Gehäuse:    | PN 25                                                  |
| Sitz:       | Δp = 25 bar                                            |
| Temperatur: | -40 °C – +200 °C<br>Unter 0 °C Hersteller kontaktieren |
| Leckrate:   | A oder B (EN 12266-1)<br>Je nach Anforderung           |

Nicht für Dampf

DN 900-1400

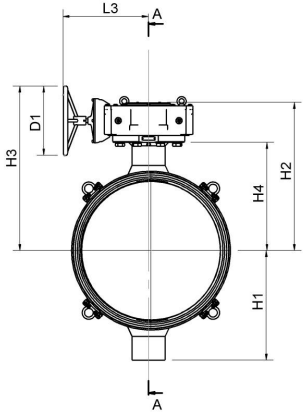

DN 900-1400

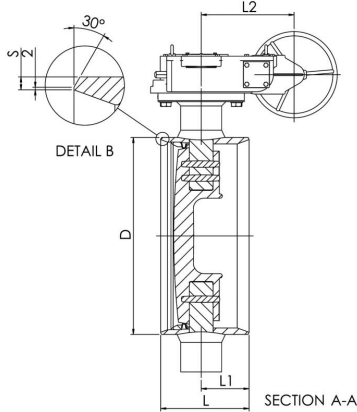

| DN   | PN | Produktnr.   | D    | D1    | H1  | H2   | H3   | H4  | L   | L1  | L2  | L3  | S  | kg     |
|------|----|--------------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|
| 900  | 25 | BRS900W2/GS  | 920  | 400.0 | 631 | 853  | 948  | 623 | 510 | 221 | 256 | 505 | 14 | 1120.0 |
| 1000 | 25 | BRS1000W2/GS | 1020 | 400.0 | 678 | 919  | 1014 | 689 | 550 | 224 | 256 | 506 | 15 | 1440.0 |
| 1200 | 25 | BRS1200W2/GS | 1220 | 500.0 | 730 | 1157 | 1273 | 856 | 600 | 228 | 250 | 632 | 15 | 2278.0 |
| 1400 | 25 | BRS1400W2/GS | 1420 | 630.0 | 871 | 1272 | 1456 | 963 | 600 | 228 | 250 | 636 | 18 | 2885.0 |