

Stahlkugelhähne, voller Durchgang


PN 25, Flansch / Flansch, DN 50-400, voller Durchgang

Gehäuse	DN 50-400 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 50-400 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 50-400 PTFE+C
Spindel	DN 50-400 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 50-400 FPM
Betätigung	DN 50-200 Mit Griff aus verzinktem Stahl DN 250-400 Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

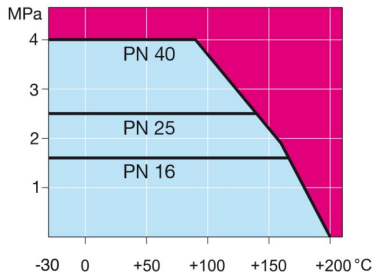


Nicht für Dampf

DN 50-125

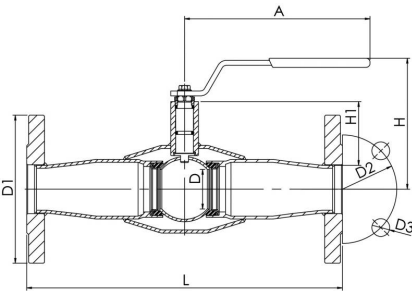

DN 150-400



DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	235509	278	50	165.0	125.0	18.0	158	70	320	9.5
65	25	235570	278	65	185.0	145.0	18.0	171	74	325	13.0
80	25	235571	279	80	200.0	160.0	18.0	218	114	350	18.0
100	25	235572	400	100	235.0	190.0	22.0	253	113	350	30.0
125	25	235573	600	125	270.0	220.0	26.0	272	121	375	41.0
150	25	235574	870	150	300.0	250.0	26.0	281	117	555	77.0
200	25	235576	1200	200	360.0	310.0	26.0	343	135	560	130.0
250	25	23559705		250	425.0	370.0	30.0		158	595	170.0
300	25	23559805		290	485.0	430.0	30.0		206	716	230.0
350	25	23559505		340	555.0	490.0	33.0		267	802	374.0
400	25	23557905		390	620.0	550.0	36.0		306	1140	653.0