

Erdeinbau, reduzierter Durchgang


231XI Serie, Entlüftungskugelhahn / kurz, X-serie, Innengewinde / Schweißende, EN (DIN), DN 25-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 25-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Schweissende	DN 25-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 25-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Kugel	DN 25-50 PTFE+C
Spindel	DN 25-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Spindel	DN 25-50 FPM/NBR
Stopfen	DN 25-50 DZR Messing
Zubehör	DN 25-50 ist ausgerüstet mit Kappe




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

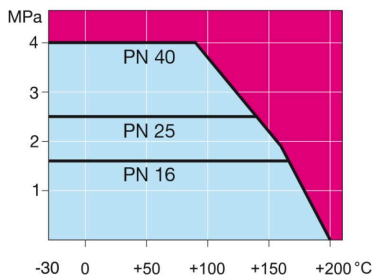

Nicht für Dampf

DN 25-50

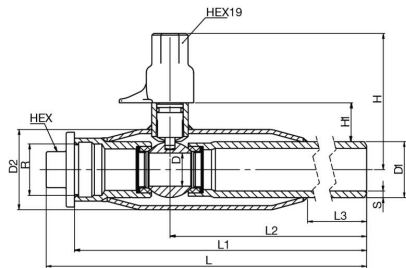

DN	PN	Produktnr.	D	D1	D2	H	H1	HEX	HEX19	L	L1	L2	L3	R	S	kg
25	25	231025X/I	20	33.7	48.3	82	23	19	19	412	395	338	255	1"	4	1.8
40	25	231040X/I	32	48.3	70.0	91	24	27	19	416	395	319	215	1 1/2"	4,5	3.0
50	25	231050X/I	40	60.3	76.1	98	25	27	19	416	392	303	194	2"	4	3.8