

X-gaskugelhähne, voller Durchgang


304X Serie, X-Serie, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 15-40, voller Durchgang

Gehäuse	DN 15-40 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-40 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 15-40 PTFE+C
Spindel	DN 15-40 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-40 FPM/NBR
Betätigung	DN 15-40 mit Griff aus Kompositmaterial




Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

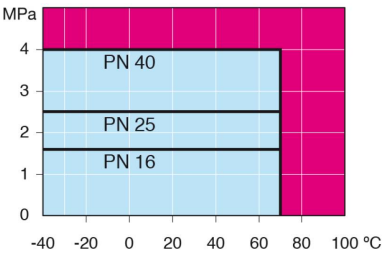

Nicht für Dampf

DN 15-40

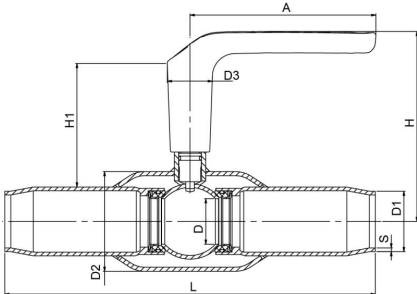

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
15	40	304015X	130	15	21.3	42.4	32.0	123	87	230	2.3	1.3
20	40	304020X	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2.6	1.3
25	40	304025X	130	25	33.7	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.9
32	40	304032X	130	32	42.4	70.0	32.0	133	87	260	2.6	2.2
40	40	304040X	130	40	48.3	88.9	32.0	140	88	300	2.9	3.1