Strangregulierventile, Stahl, reduzierter Durchgang

143/25 Serie, PN 25, Flansch / Flansch, DN 65-150, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 65-150 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 65-150 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 65-150 PTFE+GF
Spindel	DN 65-100 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057)
Dichtung der Spindel	DN 65-150 FPM
Messnippel	DN 65-150 Selbsthemmend, Messing / EPDM
Betätigung	DN 65-150 Mit Griff aus verzinktem Stahl
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40

Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

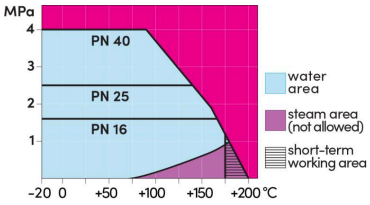

Nicht für Dampf

DN 65-150

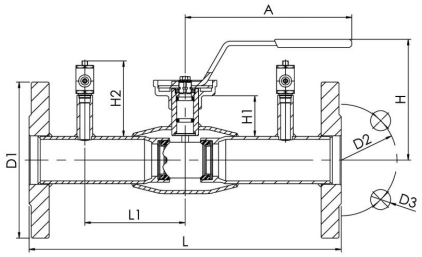

DN	PN	Produktnr.	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	25	143065/25	280	185.0	145.0	18.0	160	58	108	310	110	11.0
80	25	143080/25	280	200.0	160.0	18.0	173	64	108	310	110	14.0
100	25	143100/25	280	235.0	190.0	22.0	219	98	132	350	122.5	20.7
125	25	143125/25	400	270.0	220.0	26.0	253	100	130	360	137,5	31.3
150	25	143150/25	600	300.0	250.0	26.0	276	110	131	390	150	40.7

Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.