

X-Edelstahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


233X Serie, X-Serie, Flansch / Flansch, DN 15-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-50 Edelstahl, AISI316L (1.4404)
Kugel	DN 15-50 Edelstahl, AISI316L (1.4404)
Dichtung der Kugel	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Edelstahl, AISI316L (1.4404)
Dichtung der Spindel	DN 15-50 FPM/NBR
Betätigung	DN 15-50 mit Griff aus Kompositmaterial
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 40




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur
-40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

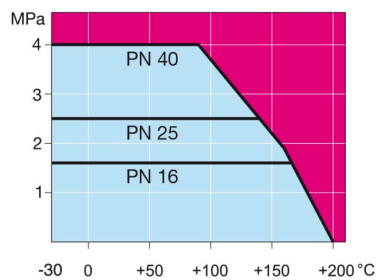

DN 15-50

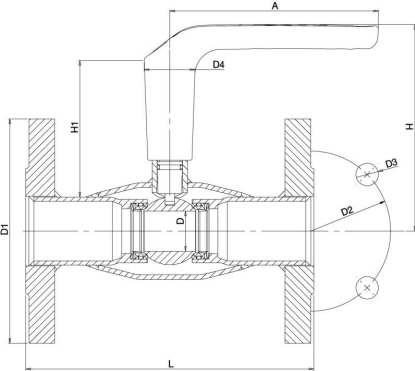

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	233015X	130	10	95.0	65.0	14.0	32.0	119	86	130	1.6
20	40	233020X	130	15	105.0	75.0	14.0	32.0	123	87	150	2.2
25	40	233025X	130	20	115.0	85.0	14.0	32.0	125	86	160	2.7
32	40	233032X	130	25	140.0	100.0	18.0	32.0	129	85	180	4.4
40	40	233040X	130	32	150.0	110.0	18.0	32.0	133	87	200	5.2
50	40	233050X	130	40	165.0	125.0	18.0	32.0	140	88	230	7.2