

# Strangreguliertventile, Stahl, reduzierter Durchgang


140 trim F/F Serie, Flansch / Flansch, DN 350-400, reduzierter Durchgang

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gehäuse              | DN 350-400 Stahl, P235GH (1.0345)                             |
| Kugel                | DN 350-400 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)                    |
| Dichtung der Kugel   | DN 350-400 PTFE+GF                                            |
| Spindel              | DN 350-400 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)                    |
| Dichtung der Spindel | DN 350-400 FPM                                                |
| Messnippel           | DN 350-400 Selbsthemmend, Messing / EPDM                      |
| Betätigung           | DN 350-400 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet |
| Flansch              | EN 1092-1<br>Erhältlich PN 16                                 |




## Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C  
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren  
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C  
Leckrate A (EN 12266-1)

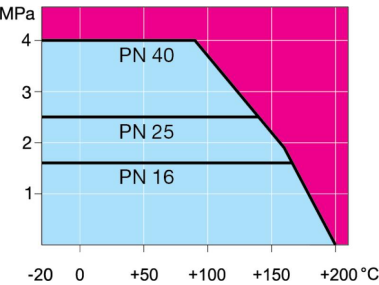


Nicht für Dampf

DN 350-400

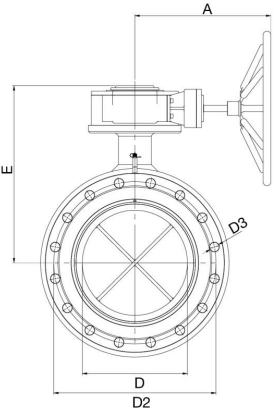

DN 350-400

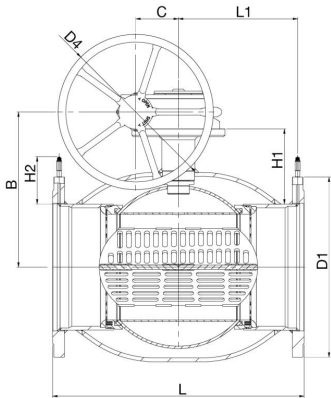

| DN  | PN | Produktnr. | A   | B   | C   | D   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H1  | H2  | L   | L1  | kg    |
|-----|----|------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 350 | 16 | 143350     | 424 | 424 | 138 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 600.0 | 498 | 192 | 148 | 706 | 334 | 275.0 |
| 400 | 16 | 143400     | 440 | 500 | 138 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 573 | 242 | 152 | 810 | 384 | 382.0 |

Die Strangreguliertventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.