Kondensatkugelhähne, reduzierter Durchgang

PN 25, Flansch / Flansch, DN 125-150, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 125-150 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 125-150 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 125-150 PTFE+GF
Spindel	DN 125-150 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 125-150 KALREZ/EPDM
Betätigung	DN 125-150 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40

Betriebsbedingungen

DN 15–150: -20 °C – +250 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
*) Nicht für Heißdampf
Leckrate A (EN 12266-1)

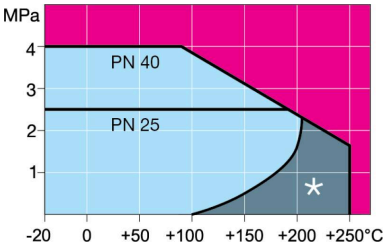

DN 125-250

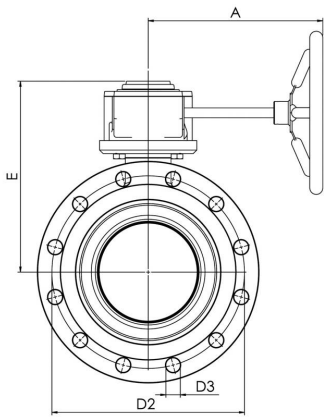

DN 125-250

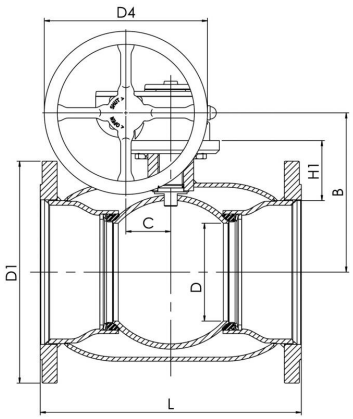

DN	PN	Produktnr.	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
125	25	274593	224	216	53	100	270.0	220.0	26.0	200.0	258	112	325	35.0
150	25	274594	224	236	53	125	300.0	250.0	26.0	200.0	279	118	350	44.0

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.