

# Edelstahlkugelhähne, reduzierter Durchgang

233 Serie, Flansch / Flansch, DN 65-250, reduzierter Durchgang

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Gehäuse              | DN 65-250 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kugel                | DN 65-250 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Dichtung der Kugel   | DN 65-250 PTFE+C                              |
| Spindel              | DN 65-250 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Dichtung der Spindel | DN 65-250 FPM/NBR                             |
| Betätigung           | DN 65-250 Mit Griff aus verzinktem Stahl      |
| Flansch              | EN 1092-1<br>Erhältlich PN 10, 16, 25, 40     |



## Betriebsbedingungen


-20 °C – +200 °C  
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren  
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C  
Leckrate A (EN 12266-1)



Nicht für Dampf

DN 65-150

DN 200-250

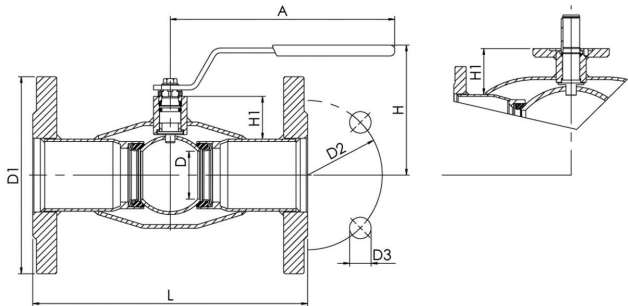

| DN  | PN | Produktnr. | A    | D   | D1    | D2    | D3   | H   | H1  | L   | kg   |
|-----|----|------------|------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|------|
| 65  | 16 | 233065     | 278  | 50  | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 148 | 51  | 270 | 10.5 |
| 80  | 16 | 233080     | 278  | 65  | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 160 | 58  | 280 | 12.0 |
| 100 | 16 | 233100     | 278  | 80  | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 171 | 54  | 300 | 15.5 |
| 125 | 16 | 233125     | 400  | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 220 | 68  | 325 | 21.0 |
| 150 | 16 | 233150     | 600  | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 240 | 74  | 350 | 25.0 |
| 200 | 16 | 233200     | 870  | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 281 | 92  | 400 | 50.0 |
| 250 | 16 | 233250     | 1200 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 343 | 108 | 550 | 90.0 |