


# Netzerweiterung, voller Durchgang

Anbohrkugelhähne, Flansch / Schweißende, EN (DIN), DN 150-200, voller Durchgang

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Gehäuse              | DN 150-200 Stahl, P235GH (1.0345)          |
| Kugel                | DN 150-200 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel   | DN 150-200 PTFE+C                          |
| Spindel              | DN 150-200 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 150-200 FPM                             |
| Betätigung           | DN 150-200 mit Hülsenschlüssel             |

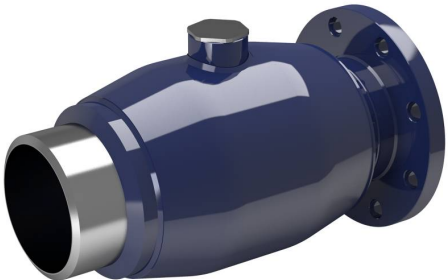


## Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C  
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren  
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C  
Leckrate A (EN 12266-1)



Nicht für Dampf

DN 150-200

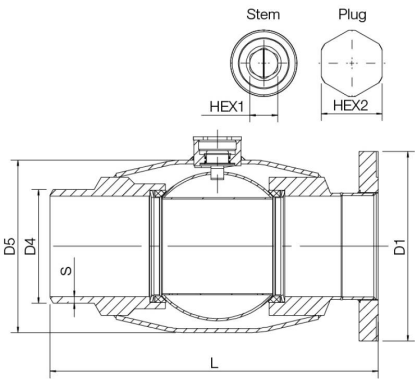

| DN  | PN | Produktnr. | D   | D1    | D2    | D3   | D4    | D5    | H   | HEX1 | HEX2 | L   | S    | kg   |
|-----|----|------------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-----|------|------|-----|------|------|
| 150 | 25 | 281495     | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 180.0 | 273.0 | 174 | 32   | 65   | 520 | 10,4 | 57.5 |
| 200 | 25 | 281496     | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 180.0 | 273.0 | 173 | 32   | 65   | 523 | 10.4 | 57.0 |

\*DN 200 reduzierter Durchgang