

Erdeinbau, reduzierter Durchgang


107/TR Serie, zapfengelagerte Kugelhahn für Erdeinbau, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 200-900, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 200-450 Stahl, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 500-900 Stahl, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kugel	DN 200-900 Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni
Dichtung der Kugel	DN 200-900 PTFE+C
Spindel	DN 200-900 Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057)
Dichtung der Spindel	DN 200-900 FPM
Spindeltop	DN 200-900 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Baulänge	EN 12982 (63-Serie)
Zubehör	DN 200-900 ist ausgerüstet mit Hebeösen, Standfuß



Betriebsbedingungen

0 °C – +200 °C
Unter 0 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -20 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

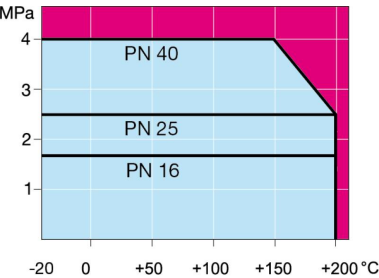

Nicht für Dampf

DN 200-900

