

Kugelhähne mit zapfengelagerter Kugel, voller Durchgang

153/40/TR Serie, PN 40, Flansch / Flansch, DN 150-900, voller Durchgang

Gehäuse	DN 150-400 Stahl, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565)
Kugel	DN 450-900 Stahl, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Dichtung der Kugel	DN 150-900 Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni
Spindel	DN 150-900 Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057)
Dichtung der Spindel	DN 150-900 FPM
Betätigung	DN 150-900 Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 16, 25, 40
Zubehör	DN 150-900 ist ausgerüstet mit Hebeösen, Standfuß, Entleerungskugelhahn: DN 15 für DN 125-150 Kugelhähne, DN 20 für DN 200-400 Kugelhähne, DN 32 für DN 450-1200 Kugelhähne



Betriebsbedingungen


0 °C – +200 °C

Unter 0 °C Hersteller kontaktieren

Niedrigste, erlaubte


Umgebungstemperatur -20 °C

Leckrate A (EN 12266-1)

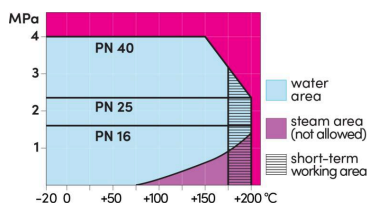


Nicht für Dampf

DN 150-900

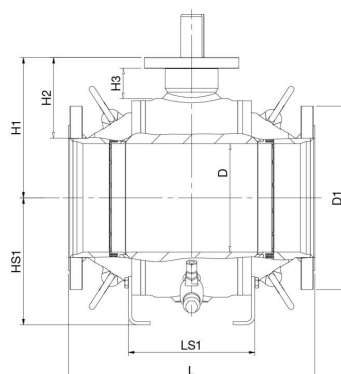

DN 150-900

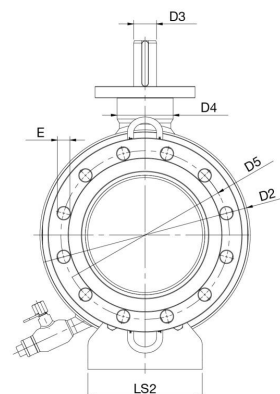

DN	PN	Produktnr.	D	D1	D2	D3	D4	D5	E	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	kg
150	40	153150/40/TR	150	300.0	315.0	40.0	98.0	250.0	26	234	134	57	200	394	229	160	136.0
200	40	153200/40/TR	201	375.0	368.0	40.0	98.0	320.0	30	260	150	56	235	457	234	200	192.0
250	40	153250/40/TR	250	450.0	440.0	50.0	110.0	385.0	33	302	164	62	280	533	250	240	301.0
300	40	153300/40/TR	300	515.0	510.0	50.0	110.0	450.0	33	337	174	62	314	610	290	280	448.0
350	40	153350/40/TR	340	580.0	590.0	70.0	135.0	510.0	36	400	221	80	360	686	348	320	708.0
400	40	153400/40/TR	385	660.0	640.0	70.0	135.0	585.0	39	425	220	80	390	762	362	350	881.0
450	40	153450/40/TR	436	685.0	740.0	75.0	180.0	610.0	39	490	260	86	530	864	456	400	1123.0
500	40	153500/40/TR	487	755.0	822.0	90.0	200.0	670.0	42	537	283	88	580	978	472	420	1375.0
600	40	153600/40/TR	589	890.0	980.0	98.0	200.0	795.0	48	616	311	88	660	1097	524	450	2338.0
700	40	153700/40/TR	684	995.0	1125.0	98.0	230.0	900.0	48	722	366	111	700	1285	572	450	3469.0
800	40	153800/40/TR	779	1140.0	1290.0	120.0	270.0	1030.0	56	833	426	138	840	1432	700	600	5191.0
900	40	153900/40/TR	874	1250.0	1440.0	120.0	270.0	1140.0	56	908	451	138	900	1604	770	600	6671.0

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.

Größe DN 450-900 hergestellt von ARMATURY Group a.s., einem Teil der Vexve Armatury Group.