

# Lauhdeventtiilit, supistettuaukkoinen


174xx1-sarja, laippa / laippa, DN 125-150, supistettuaukkoinen

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Runko           | DN 125-150 Teräs, P235GH (1.0345)                  |
| Pallo           | DN 125-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 125-150 PTFE+GF                                 |
| Kara            | DN 125-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste  | DN 125-150 KALREZ/EPDM                             |
| Operointi       | DN 125-150 Venttiili on varustettu käsivaihteella  |
| Laippa          | EN 1092-1                                          |
|                 | Saatavana PN 10, 16, 25, 40                        |




## Toimintaolosuhteet


DN 15-150: -20 °C – + 250 °C  
Alle -20 °C ota yhteys valmistajaan  
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C  
) Ei tulistetuille höyryille  
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

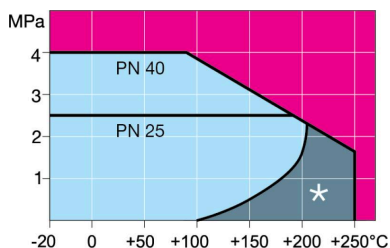

DN 125-250

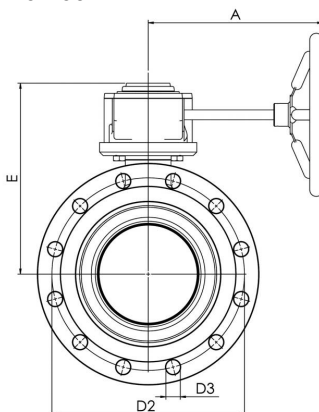

DN 125-250

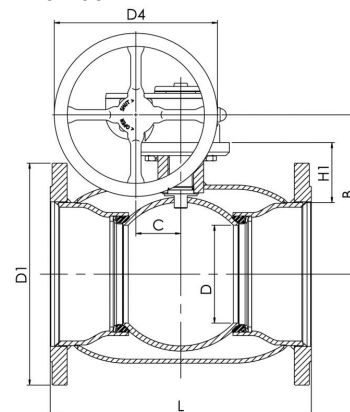

| DN  | PN | Tuotenro. | A   | B   | C  | D   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H1  | L   | kg   |
|-----|----|-----------|-----|-----|----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|------|
| 125 | 16 | 174126    | 224 | 216 | 53 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 30.0 |
| 150 | 16 | 174151    | 224 | 236 | 53 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 37.0 |