


# Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

100/GS-sarja, hitsattava / hitsattava, GOST, DN 10-250, supistettuaukkoinen

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Runko           | DN 10-250 Teräs, P235GH (1.0345)                  |
| Pallo           | DN 10-250 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 10-250 PTFE+C                                  |
| Kara            | DN 10-250 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste  | DN 10-250 FPM                                     |
| Operointi       | DN 10-250 Sinkitty teräskahva                     |

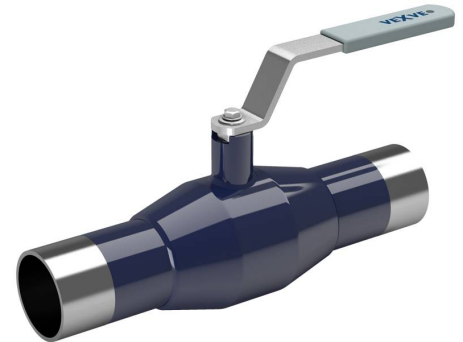


## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

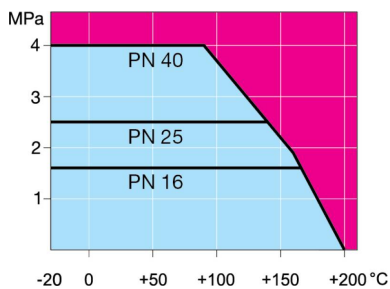


Ei höyrylle

DN 65-150

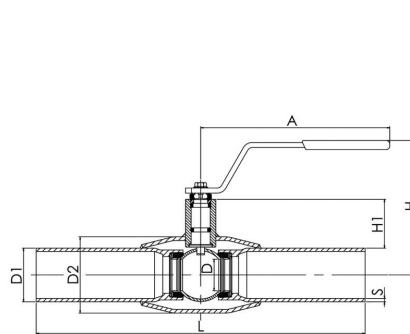

DN 200-250

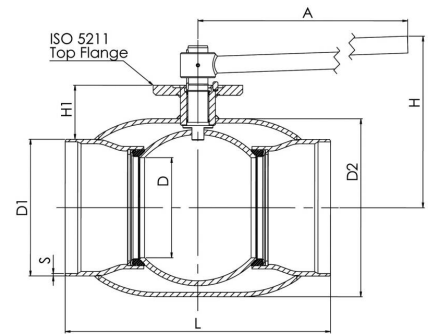

| DN  | PN | Tuotenro. | A     | D   | D1    | D2    | H   | H1  | L   | S   | kg   |
|-----|----|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 10  | 40 | 100010/GS | 145   | 10  | 17.0  | 33.7  | 98  | 22  | 230 | 2   | 0.7  |
| 15  | 40 | 100015/GS | 145   | 10  | 18.0  | 33.7  | 98  | 22  | 230 | 2   | 0.6  |
| 20  | 40 | 100020/GS | 145   | 15  | 25.0  | 42.4  | 103 | 23  | 230 | 2,3 | 0.8  |
| 25  | 40 | 100025/GS | 145   | 20  | 32.0  | 48.3  | 118 | 34  | 230 | 2,6 | 1.0  |
| 32  | 40 | 100032/GS | 145   | 25  | 38.0  | 60.3  | 121 | 33  | 260 | 2,6 | 1.4  |
| 40  | 40 | 100040/GS | 188   | 32  | 45.0  | 70.0  | 120 | 43  | 260 | 2,6 | 1.7  |
| 50  | 40 | 100050/GS | 188   | 40  | 57.0  | 88.9  | 127 | 44  | 300 | 2,9 | 2.6  |
| 65  | 25 | 100065/GS | 277,5 | 50  | 76.0  | 101.6 | 159 | 62  | 300 | 2,9 | 4.0  |
| 80  | 25 | 100080/GS | 277,5 | 65  | 89.0  | 121.0 | 171 | 68  | 300 | 3,2 | 5.4  |
| 100 | 25 | 100100/GS | 278,5 | 80  | 108.0 | 139.7 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.4  |
| 125 | 25 | 100125/GS | 400   | 100 | 133.0 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4   | 13.0 |
| 150 | 25 | 100150/GS | 600   | 125 | 159.0 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 5,0 | 18.0 |
| 200 | 25 | 100200/GS | 870   | 150 | 219.0 | 273.0 | 280 | 92  | 400 | 6,0 | 38.0 |
| 250 | 25 | 100250/GS | 1200  | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 6   | 74.0 |

\*DN 700-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.

# Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

100/GS-sarja, hitsattava / hitsattava, GOST, DN 300-500, supistettuaukkoinen

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Runko           | DN 300-500 Teräs, P235GH (1.0345)                                                                                 |
| Pallo           | DN 300-500 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                                |
| Pallon tiiviste | DN 300-500 PTFE+C                                                                                                 |
| Kara            | DN 300-500 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                                |
| Karan tiiviste  | DN 300-500 FPM                                                                                                    |
| Operointi       | DN 300-500 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna. |



## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C


Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan

Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Ei höyrylle

DN 300-500

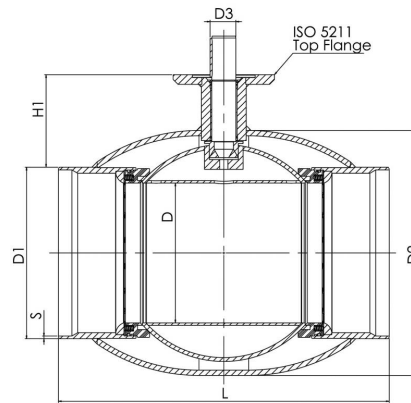

| DN  | PN | Tuotenro. | D   | D1    | D2    | D3   | H1  | L   | S   | kg    |
|-----|----|-----------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| 300 | 25 | 100300/GS | 250 | 325.0 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 7   | 110.0 |
| 350 | 25 | 100350/GS | 290 | 377.0 | 508.0 | 50.0 | 181 | 686 | 7,0 | 170.0 |
| 400 | 25 | 100400/GS | 340 | 426.0 | 610.0 | 70.0 | 232 | 762 | 7   | 250.0 |
| 500 | 25 | 100500/GS | 390 | 530.0 | 660.0 | 90.0 | 248 | 914 | 7   | 400.0 |

\*DN 700-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.