

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


301-sarja, hitsattava, EN (DIN) / kupari, DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+C
Juotospäät	DN 15-50 Kupari, EN 1057: 2006
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM
Operointi	DN 15-50 Sinkitty teräskahva




Toimintaolosuhteet

-20 ° – +120 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

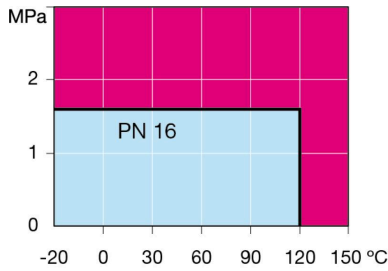


Ei höyrylle

DN 15-50

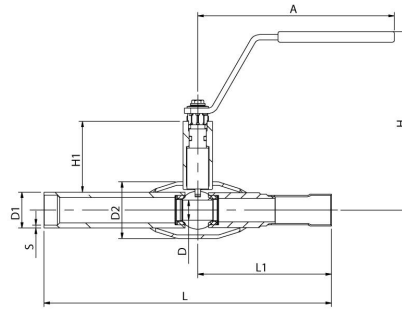

DN 15-50



DN	PN	Tuotenro.	A	D	D1	D2	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	16	301015/H	147	10	21.3	33.7	17.0		129	52	215	100	2	0.5
20	16	301020/H	147	15	26.9	42.4	22.0		133	53	215	100	2,3	0.7
25	16	301025/H	145	20	33.7	48.3	28.0		118	34	230	115	2,6	1.0
25	16	301025/H22	145	20	33.7	48.3	22.0		139	55	230	115	2,6	1.0
32	16	301032	145	25	42.4	60.3		35.0	121	33	279	149	2,6	1.4
40	16	301040	188	32	48.3	70.0		42.0	121	44	292	162	2,6	1.8
50	16	301050	188	40	60.3	88.9		54.0	127	44	323	173	2,9	2.6