


Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 65-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-250 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-250 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-250 PTFE+C
Kara	DN 65-250 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-250 FPM
Operointi	DN 65-250 Sinkitty teräskahva

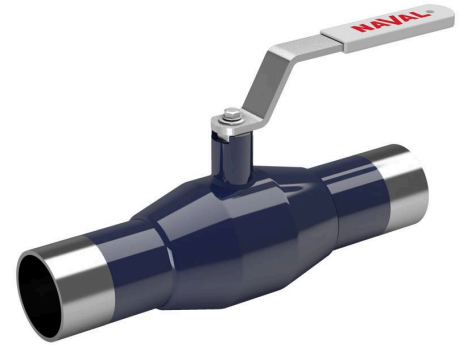


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

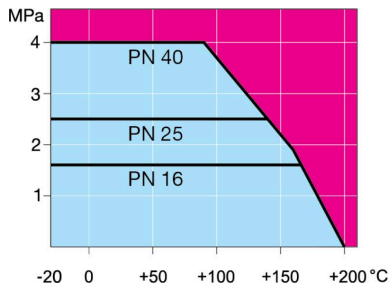


Ei höyrylle

DN 65-150

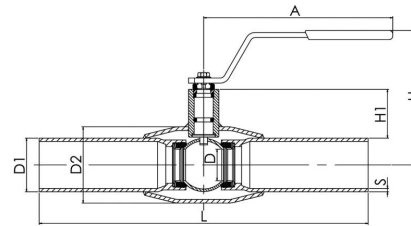

DN 200-250

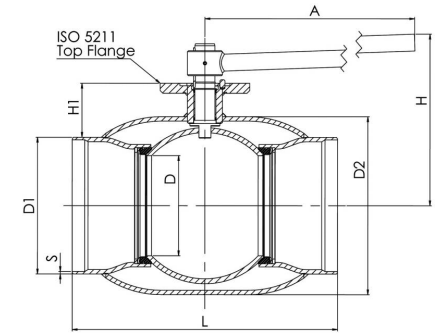

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	284410	3753214	277,5	50	76.1	101.6	159	62	300	2,9	4.0
80	25	284411	3753216	277,5	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.4
100	25	284412	3753218	278,5	80	114.3	139.7	218	101	325	3,6	8.4
125	25	284413	3753220	400	100	139.7	177.8	252	101	325	4	13.0
150	25	284414	3753222	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	18.0
200	25	284416	3753224	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4.5	38.0
250	25	284417	3753226	1200	200	273.0	355.6	350	108	530	5	74.0

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 300-500, supistettuaukkoinen

Runko	DN 300-500 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 300-500 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 300-500 PTFE+C
Kara	DN 300-500 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 300-500 FPM
Operointi	DN 300-500 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

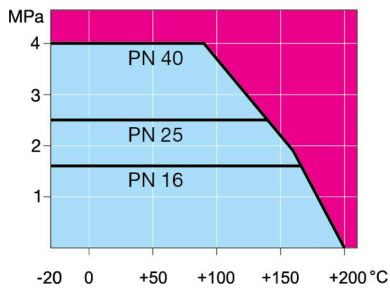

Ei höyrylle

DN 300-500

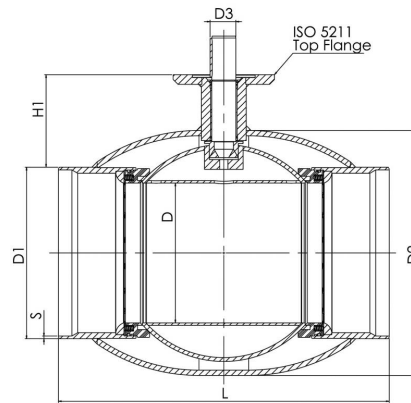

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D	D1	D2	D3	H1	L	S	kg
300	25	28443805	3753248	250	323.9	457.0	50.0	133	550	5.6	110.0
350	25	28449505	3753061	290	355.6	508.0	50.0	192	686	6,3	170.0
400	25	28443905	3753250	340	406.4	610.0	70.0	242	762	7,0	250.0
500	25	28444005	3753252	390	508.0	660.0	90.0	259	914	7,0	400.0