

Maanalaiset palloventtiilit, täysaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 150-400, täysaukkoinen

Runko	DN 150-350 Teräs, P235GH (1.0345) DN 400 Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Pallo	DN 150-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 150-400 PTFE+C
Kara	DN 150-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 150-400 FPM
Operointi	DN 150-400 Venttiili on varustettu kulmavaihteella, standardi kuusiokoloadapteri 27 tai 32 mm
Karan pää	DN 150-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 150-400

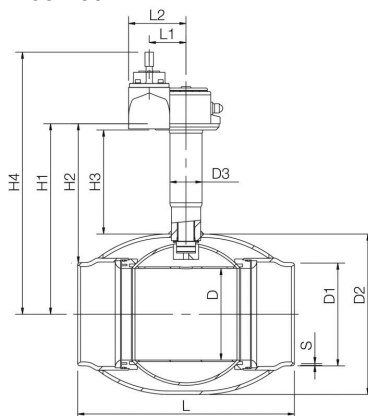

DN	PN	Tuotenro.	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	S	W1	W2	kg
150	25	234694	150	168.3	273.0	76.1	490	406	334	713	400	84	149	4,5	81	198	90.0
200	25	234695	200	219.1	355.6	76.1	525	415	327	765	530	97	162	5	90	208	140.0
250	25	234696	250	273.0	457.0	88.9	580	443	331	809	550	138	222	5	141	235	190.0
300	25	234697	290	323.9	508.0	114.3	603	440	329	832	686	138	222	5,6	141	235	210.0
350	25	234698	340	355.6	610.0	168.3	680	502	350	909	762	138	222	6,3	150	235	370.0
400	25	234699	390	406.0	660.0	178.0	720	516	350	946	1100	182	267	7,1	188	236	670.0