

# Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


laippa / laippa, DN 100-500, supistettuaukkoinen

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Runko           | DN 100-500 Teräs, P235GH (1.0345)                  |
| Pallo           | DN 100-500 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 100-500 PTFE+C                                  |
| Kara            | DN 100-500 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste  | DN 100-500 FPM                                     |
| Operointi       | DN 100-500 Venttiili on varustettu käsivaihteella  |
| Laippa          | EN 1092-1                                          |
|                 | Saatavana PN 10, 16, 25, 40                        |




## Toimintaolosuhteet


-20 °C – +200 °C  
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan  
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C  
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

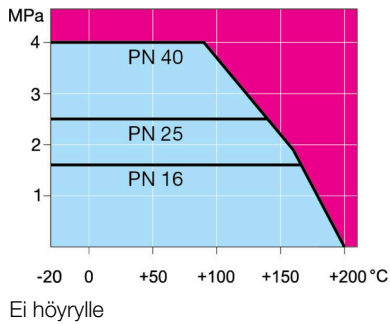

DN 100-500

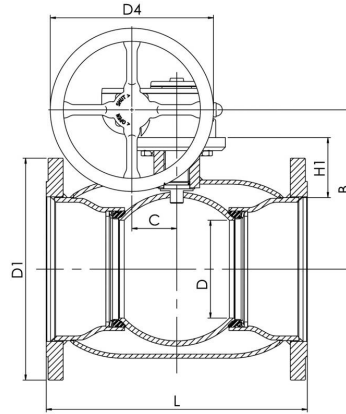

DN 100-500

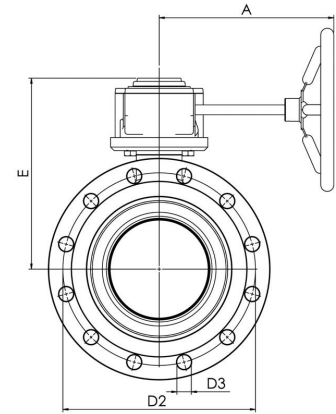

| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | A   | B   | C   | D   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H1  | L   | kg    |
|-----|----|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 16 | 285532    | 3753097 | 186 | 206 | 53  | 80  | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 23.0  |
| 125 | 16 | 285533    | 3753288 | 224 | 216 | 53  | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 30.0  |
| 150 | 16 | 285534    | 3753290 | 224 | 236 | 53  | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 37.0  |
| 200 | 16 | 285536    | 3753292 | 268 | 244 | 69  | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 92  | 400 | 68.0  |
| 250 | 16 | 285537    | 3753294 | 301 | 294 | 97  | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 122.0 |
| 300 | 16 | 285538    | 3753296 | 363 | 343 | 118 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 190.0 |
| 350 | 16 | 285575    | 3753546 | 363 | 418 | 118 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 268.0 |
| 400 | 16 | 285539    | 3753298 | 444 | 500 | 138 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 365.0 |
| 500 | 16 | 285540    | 3753300 | 475 | 577 | 180 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 595.0 |