

Pohjalaakeroidut palloventtiilit, täysaukkoinen

157/40/TR/HG-sarja, pitkäkaraventtiili, PN 40, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 150-900, täysaukkoinen

Runko	DN 150-400 Teräs, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565)
Pallo	DN 450-900 Teräs, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Pallon tiiviste	DN 150-900 Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni
Kara	DN 150-900 Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057)
Karan tiiviste	DN 150-900 FPM
Operointi	DN 150-900 Venttiili on varustettu kulmavaihteella, standardi kuusiokoloadapteri 27 tai 32 mm
Karan pää	DN 150-900 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Lisävarusteet	DN 150-900 on varustettu Nostokorvat, Jalusta




Toimintaolosuhteet

0 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -20 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

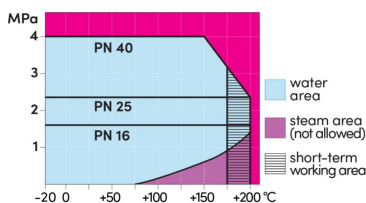


Ei höyrylle

DN 150-900

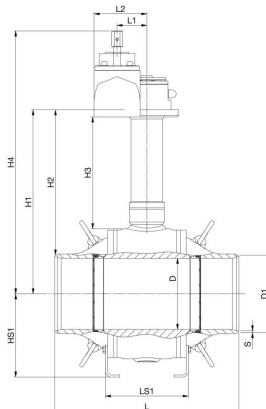

DN 150-900

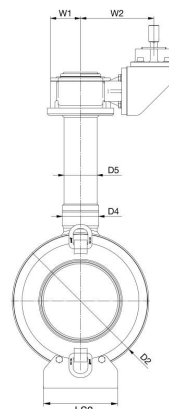

DN	PN	Tuotenro.	D	D1	D2	D4	D5	H1	H2	H3	H4	HS1	L	L1	L2	LS1	LS2	S	W1	W2	kg
150	40	157150/40/TR/HG	150	168.3	315.0	98.0	88.9	494	410	317	717	200	457	84	149	229	160	4,5	81	198	153.0
200	40	157200/40/TR/HG	200	219.1	368.0	98.0	88.9	520	410	316	743	235	521	84	149	234	200	5,0	81	198	191.0
250	40	157250/40/TR/HG	250	273.0	440.0	110.0	114.3	568	432	338	795	280	559	118	183	250	240	5,0	125	233	296.0
300	40	157300/40/TR/HG	300	323.9	510.0	110.0	114.3	603	441	328	830	314	635	118	183	290	280	5,6	125	233	416.0
350	40	157350/40/TR/HG	340	355.6	590.0	135.0	139.7	695	517	375	924	360	762	138	222	348	320	6,3	150	235	663.0
400	40	157400/40/TR/HG	385	406.4	640.0	135.0	139.7	720	517	375	949	390	838	138	222	362	350	7,1	150	235	781.0
450	40	157450/40/TR/HG	436	457.0	740.0	219.1	219.1	720	492	316	947	530	914	182	267	456	400	6,3	188	236	1120.0
500	40	157500/40/TR/HG	487	508.0	822.0	244.5	244.5	761	507	312	989	580	991	179	262	472	420	6,3	188	364	1408.0
600	40	157600/40/TR/HG	589	610.0	980.0	244.5	244.5	840	535	312	1083	660	1143	253	337	524	450	7,1	255	498	2303.0
700	40	157700/40/TR/HG	684	711.0	1125.0	273.0	273.0	932	576	323	1183	700	1346	253	362	572	450	8,0	255	418	3372.0
800	40	157800/40/TR/HG	779	813.0	1290.0	298.0	298.0	1045	638	350	1441	840	1524	292	417	700	600	8,8	306	513	5228.0
900	40	157900/40/TR/HG	874	914.0	1440.0	298.0	298.0	1120	663	350	1516	750	1727	292	417	770	600	10	306	513	6655.0