


Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

PN 25, laippa / hitsattava, EN (DIN), DN 65-300, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-300 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-300 PTFE+C
Kara	DN 65-300 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-300 FPM
Operointi	DN 65-250 Sinkitty teräskahva DN 300 Ilman kahvaa
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40

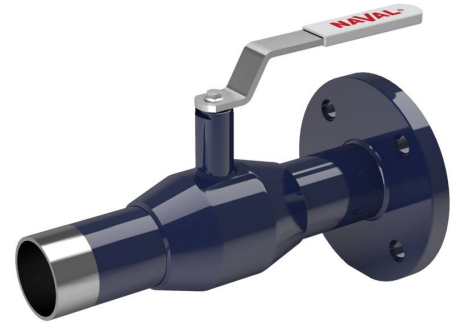


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

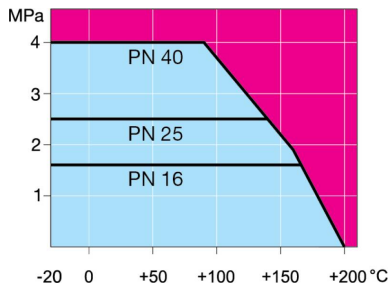


Ei höyrylle

DN 65-150

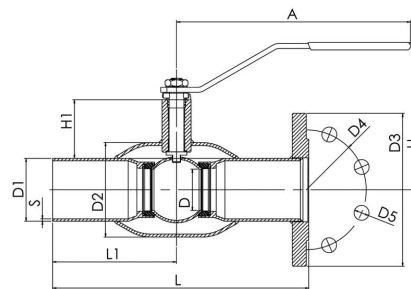

DN 200-300

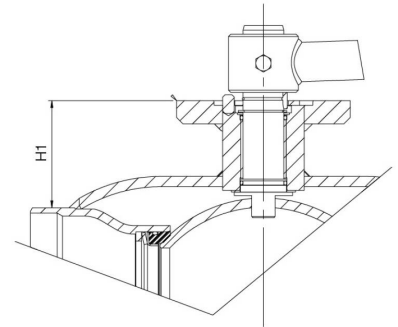

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	25	284730	3753147	278	50	76.1	101.6	185.0	145.0	18.0	157	62	310	150	2.9	7.3
80	25	284731	3753148	278	65	88.9	121.0	200.0	160.0	18.0	170	68	310	150	3.2	9.3
100	25	284732	3753149	279	80	114.3	139.7	235.0	190.0	22.0	216	101	340	163	3.6	14.0
125	25	284733	3753150	400	100	139.7	177.8	270.0	220.0	26.0	251	101	340	163	4	22.7
150	25	284734	3753195	600	125	168.3	219.1	300.0	250.0	26.0	272	107	360	175	4.5	27.0
200	25	284756	3753151	870	150	219.1	273.0	360.0	310.0	26.0	282	92	415	200	4.5	53.0
250	25	284757	3753152	1200	200	273.0	355.6	425.0	370.0	30.0	350	108	540	265	5	94.0
300	25	28475805	3753153		250	323.9	457.0	485.0	430.0	30.0		133	560	277.8	5.6	137.0