

# Sulkuläppäventtiilit, täysaukkoinen

BFS W2-sarja,  $\Delta p = 25$  bar, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 300-800, täysaukkoinen


|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Runko          | DN 300-500 Teräs, P235GH (1.0345)<br>DN 600-800 Teräs P355NL1 (1.0566) |
| Läppä          | DN 300-800 Ruostumaton teräs, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)                |
| Tiiviste       | DN 300-800 1.4542 + HCr pinnoite                                       |
| Kara           | DN 300-800 Ruostumaton teräs, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)                 |
| Karan tiiviste | DN 300-800 FPM                                                         |
| Laakeri        | DN 300-800 PTFE + AISI 316 net                                         |
| Operointi      | DN 300-800 Venttiili on varustettu käsivaihteella                      |




## Toimintaolosuhteet

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Runko:         | PN 25                                                     |
| Läppä:         | $\Delta p = 25$ bar                                       |
| Lämpötila:     | -40 °C – +200 °C<br>Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan |
| Tiiveysluokka: | A tai B (EN 12266-1)<br>Vaatimusten mukaisesti            |
| Ei höyrylle    |                                                           |

DN 300-800

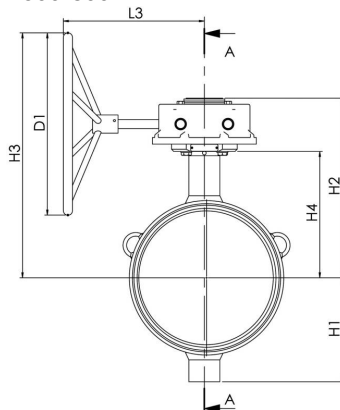

DN 300-800

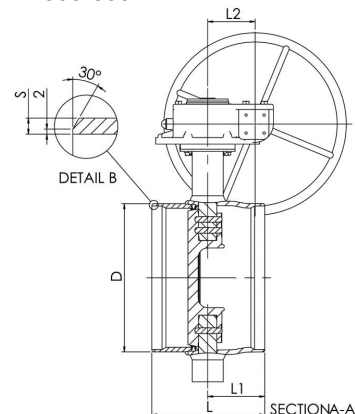

| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | D     | D1    | H1  | H2  | H3  | H4  | L   | L1  | L2  | L3  | S   | kg    |
|-----|----|-----------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 300 | 25 | BFS300W2  | 4042653 | 323.9 | 400.0 | 247 | 432 | 583 | 315 | 270 | 110 | 105 | 331 | 5.6 | 82.0  |
| 350 | 25 | BFS350W2  | 4042624 | 355.6 | 400.0 | 255 | 443 | 593 | 325 | 290 | 134 | 105 | 331 | 5.6 | 98.0  |
| 400 | 25 | BFS400W2  | 4042625 | 406.4 | 500.0 | 285 | 490 | 672 | 347 | 310 | 157 | 130 | 393 | 6.3 | 130.0 |
| 450 | 25 | BFS450W2  | 4042660 | 457   | 400.0 | 330 | 522 | 654 | 379 | 330 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 178.0 |
| 500 | 25 | BFS500W2  | 4042626 | 508   | 400.0 | 360 | 551 | 683 | 408 | 350 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 213.0 |
| 600 | 25 | BFS600W2  | 4042627 | 610   | 500.0 | 440 | 628 | 787 | 450 | 390 | 184 | 140 | 419 | 7.1 | 344.0 |
| 700 | 25 | BFS700W2  | 4042628 | 711   | 400.0 | 495 | 684 | 784 | 501 | 430 | 203 | 182 | 441 | 8   | 491.0 |
| 800 | 25 | BFS800W2  | 4042629 | 813   | 500.0 | 581 | 791 | 948 | 573 | 470 | 226 | 209 | 483 | 8.8 | 835.0 |