

Kaasupalloventtiilit, supistettuaukkoinen

laippa / hitsattava, EN (DIN), DN 65-300, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-300 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-300 PTFE+C
Kara	DN 65-300 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-300 NBR
Operointi	DN 65-250 Sinkitty teräskahva DN 300 Ilman kahvaa
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40



Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C

Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan

Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C


Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 65-150

DN 200-300

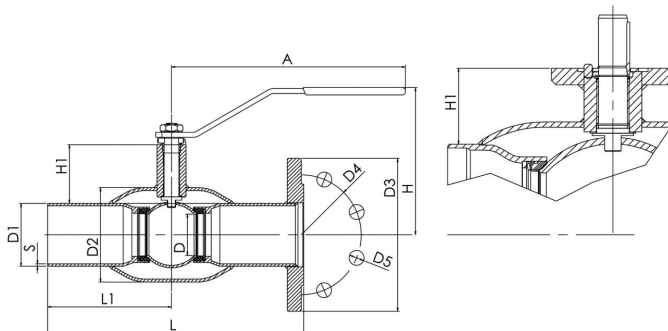

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	16	280710	3785132	278	50	76.1	101.6	185.0	145.0	18.0	157	62	310	150	2.9	7.4
80	16	280711	3785133	278	65	88.9	121.0	200.0	160.0	18.0	170	68	310	150	3.2	9.1
100	16	280712	3785134	279	80	114.3	146.0	220.0	180.0	18.0	216	101	340	163	3.6	12.5
125	16	280713	3785135	400	100	139.7	177.8	250.0	210.0	18.0	251	101	340	163	4	19.0
150	16	280714	3785136	600	125	168.3	219.1	285.0	240.0	22.0	272	107	360	175	4.5	26.0
200	16	280716	3785137	870	150	219.1	273.0	340.0	295.0	22.0	282	92	415	200	4.5	49.0
250	16	280717	3785138	1200	200	273.0	355.6	405.0	355.0	26.0	350	108	540	265	5	88.0
300	16	280718			250	323.9	457.0	460.0	410.0	26.0		133	560	277.8	5.6	129.0