


# Haaroitusventtiilit, täysaukkoinen

paikkahaaroitusventtiili, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 20-150, täysaukkoinen

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Runko           | DN 20-150 Teräs, P235GH (1.0345)                  |
| Pallo           | DN 20-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 20-150 PTFE+C                                  |
| Kara            | DN 20-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste  | DN 20-150 FPM                                     |
| Operointi       | DN 20-150 hylsyavaimella                          |

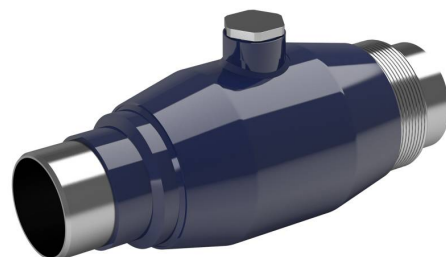


## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

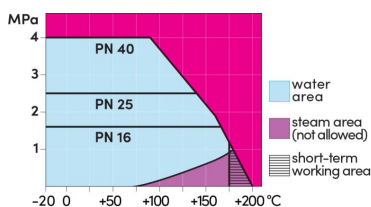


Ei höyrylle

DN 20-125

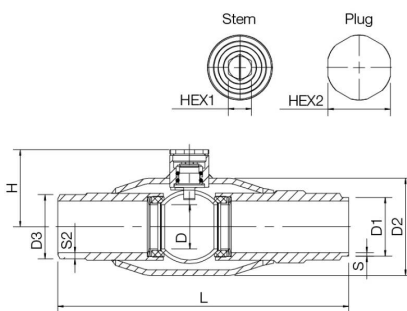

DN 150

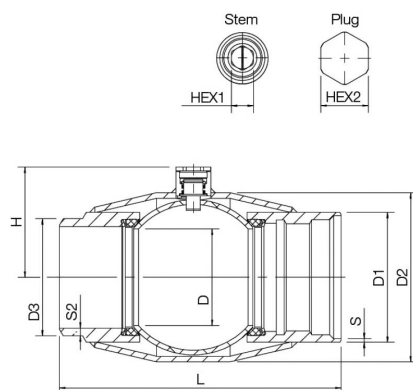

| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | D   | D1    | D2    | D3    | H   | HEX1 | HEX2 | L   | S   | S2  | kg   |
|-----|----|-----------|---------|-----|-------|-------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|
| 20  | 40 | 281485    | 3753583 | 20  | 26.9  | 48.3  | 33.7  | 40  | 9    | 22   | 170 | 2.3 | 5.9 | 1.0  |
| 25  | 40 | 281486    | 3753584 | 25  | 33.7  | 60.3  | 36.5  | 45  | 9    | 22   | 209 | 2.6 | 4.0 | 1.2  |
| 32  | 40 | 281487    | 3753585 | 32  | 42.2  | 70.0  | 46.2  | 50  | 9    | 22   | 209 | 2.5 | 4.5 | 1.7  |
| 40  | 40 | 281488    | 3753586 | 40  | 48.3  | 76.1  | 52.1  | 56  | 9    | 22   | 228 | 2.6 | 4.6 | 1.8  |
| 50  | 40 | 281489    | 3753587 | 50  | 59.6  | 101.6 | 64.0  | 74  | 15   | 32   | 260 | 2.6 | 4.7 | 3.1  |
| 65  | 25 | 281490    | 3753588 | 65  | 76.1  | 121.0 | 80.3  | 88  | 15   | 32   | 280 | 2.9 | 5   | 4.5  |
| 80  | 25 | 281491    | 3753589 | 80  | 88.9  | 139.7 | 94.5  | 102 | 15   | 36   | 320 | 3.2 | 6   | 6.8  |
| 100 | 25 | 281492    | 3753590 | 100 | 114.0 | 177.8 | 120.0 | 123 | 19   | 41   | 349 | 3.5 | 6.5 | 11.0 |
| 125 | 25 | 281493    | 3753591 | 125 | 139.7 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19   | 41   | 385 | 5.6 | 8.4 | 21.0 |
| 150 | 25 | 281494    | 3753592 | 125 | 166.6 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19   | 41   | 380 | 3,7 | 8,4 | 23.0 |

\*DN 150 supistettuaaukkoinen