


Haaroitusventtiilit, täysaukkoinen

paikallahaaroitusventtiili, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 20-150, täysaukkoinen

Runko	DN 20-150 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 20-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 20-150 PTFE+C
Kara	DN 20-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 20-150 FPM
Operointi	DN 20-150 hylsyavaimella

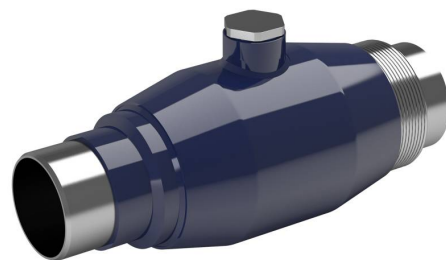

Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 20-125

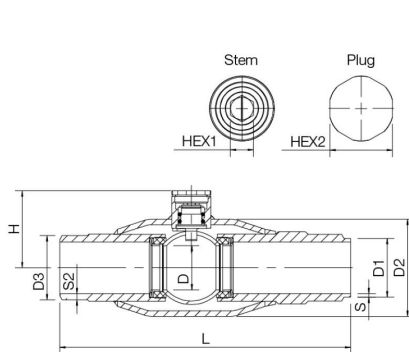

DN 150

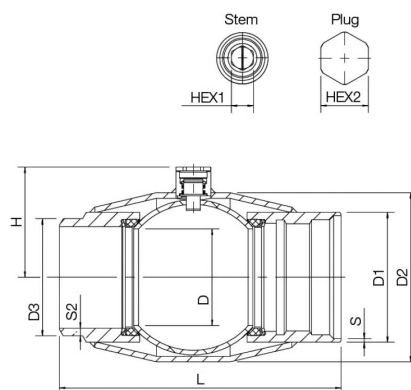

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D	D1	D2	D3	H	HEX1	HEX2	L	S	S2	kg
20	40	281485	3753583	20	26.9	48.3	33.7	40	9	22	170	2.3	5.9	1.0
25	40	281486	3753584	25	33.7	60.3	36.5	45	9	22	209	2.6	4.3	1.5
32	40	281487	3753585	32	42.2	70.0	46.2	50	9	22	209	2.5	4.5	1.7
40	40	281488	3753586	40	48.3	76.1	52.1	56	9	22	228	2.6	4.6	2.3
50	40	281489	3753587	50	59.6	101.6	64.5	74	15	32	260	2.5	5	4.5
65	25	281490	3753588	65	76.1	121.0	80.3	88	15	32	280	2.9	5	5.5
80	25	281491	3753589	80	88.9	146.0	94.5	102	15	36	312	3.2	6	10.1
100	25	281492	3753590	100	114.0	177.8	122.1	123	19	41	349	3.5	7.5	18.0
125	25	281493	3753591	125	139.7	219.1	151.7	143	19	41	363	5.6	10	29.9
150	25	281494	3753592	125	168.3	219.1	151.7	143	19	41	365	4,5	10,4	29.9

*DN 150 supistettuaaukkoinen