


Maanalaiset palloventtiilit, supistettuaukkoiset

ilmausventtiili, pitkä, sisäkierte / hitsattava EN (DIN), DN 20-50, supistettuaukkoiset

Runko	DN 20-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Jatkeputki	DN 20-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 20-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 20-50 PTFE+C
Kara	DN 20-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 20-50 FPM/NBR
Tulppa	DN 20-50 DZR messinki
Lisävarusteet	DN 20-50 on varustettu Tulppa

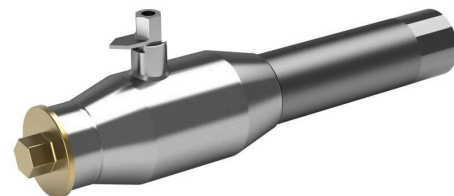


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

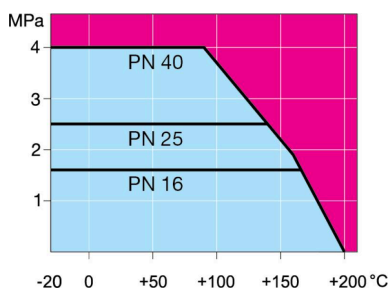

Ei höyrylle

DN 20-50

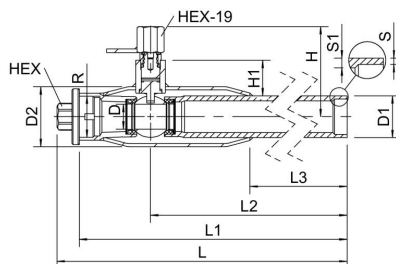

DN	PN	Tuotenro.	D	D1	D2	H	H1	HEX	HEX19	L	L1	L2	L3	R	S	S1	kg
20	25	286035L	15	26.9	42.4	63	21	19	19	500	484	434	351		2,6	4	1.5
25	25	286036L	20	33.7	48.3	73	27	19	19	500	482	425	342		2,6	4	1.9
32	25	286037L	25	42.4	60.3	76	25	19	19	500	479	414	305		3,2	4,5	2.8
40	25	286038L	32	48.3	70.0	84	31	27	19	500	479	403	299		3,7	4,5	3.3
50	25	28603977	40	60.3	88.9	93	32	27	19	500	476	386	278		2,9	4	4.0