

Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

PN 25, laippa / laippa, DN 100-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 100-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 100-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 100-250 PTFE+C
Kara	DN 100-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 100-250 FPM/NBR
Operointi	DN 100-250 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

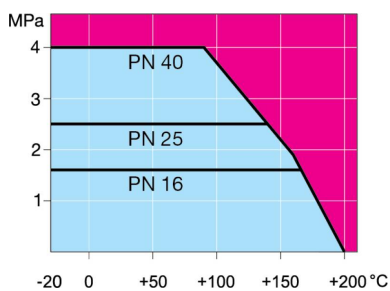


Ei höyrylle

DN 100-250

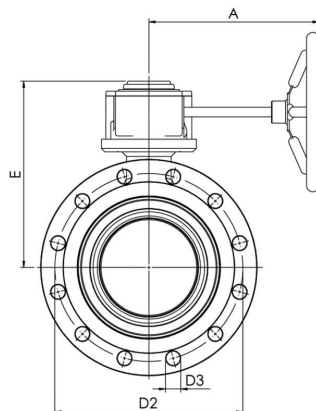

DN 100-250

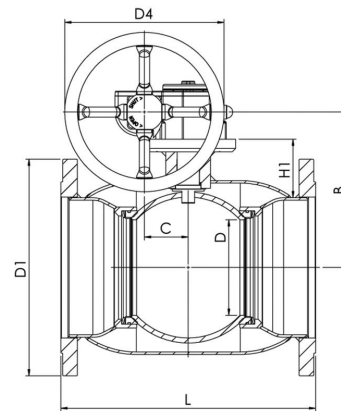

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	25	286522	3763235	187	159	53	80	235.0	190.0	22.0	125.0	202	68	300	28.0
125	25	286523	3763236	224	183	53	100	270.0	220.0	26.0	200.0	225	79	325	34.0
150	25	286524	3763237	224	203	53	125	300.0	250.0	26.0	200.0	246	85	350	40.0
200	25	286526	3763238	268	244	69	150	360.0	310.0	26.0	250.0	293	92	400	66.0
250	25	286527	3763239	301	294	97	200	425.0	370.0	30.0	300.0	345	108	550	120.0