

Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

234xx1/25-sarja, PN 25, laippa / laippa, DN 100-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 100-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 100-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 100-250 PTFE+C
Kara	DN 100-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 100-250 FPM/NBR
Operointi	DN 100-250 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

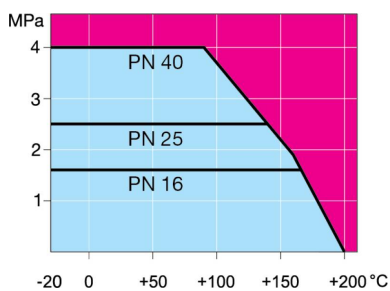


Ei höyrylle

DN 100-250

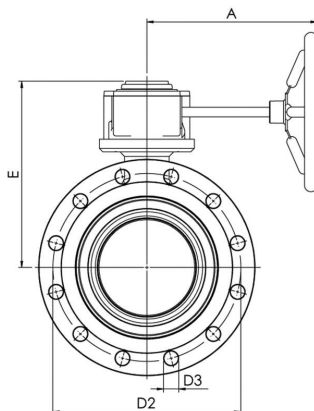

DN 100-250

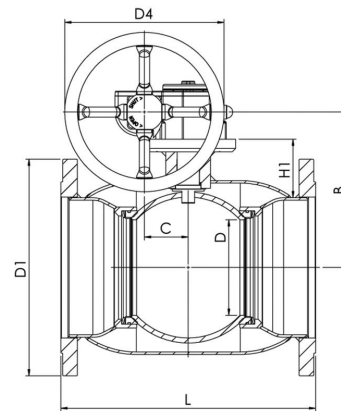

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	25	234101/25	3765160	187	159	53	80	235.0	190.0	22.0	125.0	202	68	300	28.0
125	25	234126/25	3765161	224	183	53	100	270.0	220.0	26.0	200.0	225	79	325	34.0
150	25	234151/25	3765162	224	203	53	125	300.0	250.0	26.0	200.0	246	85	350	40.0
200	25	234201/25	3765163	268	244	69	150	360.0	310.0	26.0	250.0	293	92	400	66.0
250	25	234251/25	3765164	301	294	97	200	425.0	370.0	30.0	300.0	345	108	550	120.0