


Maanalaiset palloventtiilit, supistettuaukkoinen

231/I-sarja, ilmausventtiili, lyhyt, sisäkierre / hitsattava EN (DIN), DN 25-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 25-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Jatkeputki	DN 25-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 25-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 25-50 PTFE+C
Kara	DN 25-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 25-50 FPM/NBR
Tulppa	DN 25-50 DZR messinki
Lisävarusteet	DN 25-50 on varustettu Tulppa

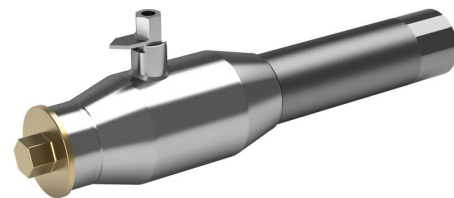


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

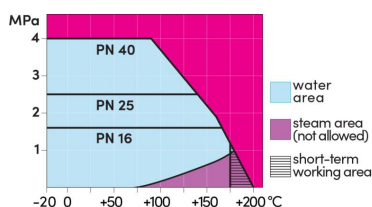

Ei höyrylle

DN 25-50

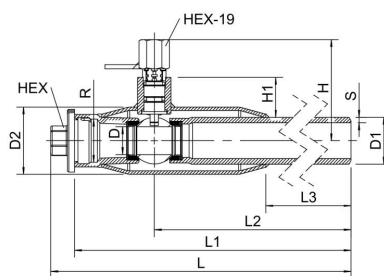

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D	D1	D2	H	H1	HEX	HEX19	L	L1	L2	L3	R	S	kg
25	25	231025/I	3765016	20	33.7	48.3	73	27	19	19	412	395	338	255	4	4	1.9
40	25	231040/I	3765018	32	48.3	70.0	85	31	27	19	416	395	319	215	4,5	4,5	2.9
50	25	231050/I	3765019	40	60.3	88.9	92	32	27	19	416	392	303	194	4	4	3.7