

Kaasupalloventtiilit, täysaukkoinen


hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 50-400, täysaukkoinen

Runko	DN 50-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 50-400 PTFE+C
Kara	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 50-400 NBR
Operointi	DN 50-200 Sinkitty teräskahva DN 250-400 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.



Toimintaolosuhteet


-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

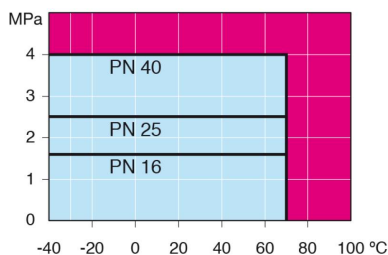

Ei höyrylle

DN 50-125

DN 150-400

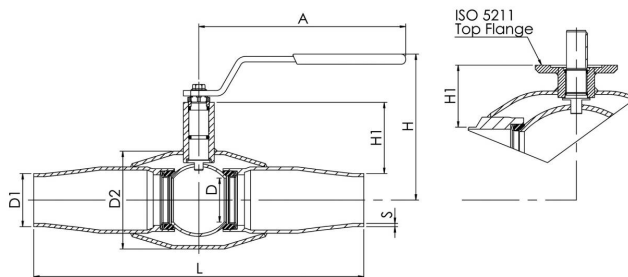

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
50	25	250409	3785195	278	50	60.3	101.6	158	70	300	2,9	4.5
65	25	250410	3785196	278	65	76.1	121.0	171	74	300	3,2	6.7
80	25	250411	3785197	279	80	88.9	146.0	218	114	325	3,6	10.5
100	25	250412	3785198	400	100	114.3	177.8	253	113	325	3,6	15.5
125	25	250453	3785199	600	125	139.7	219.1	272	121	360	3,6	25.0
150	25	250454	3785200	870	150	168.3	273.0	281	117	400	4,5	51.0
200	25	250456	3785201	1200	200	219.1	355.6	343	135	530	5	95.0
250	25	25049705	3785207		250	273.0	457.0		158	550	5	126.0
300	25	25049805	3785208		290	315.7	508.0		206	686	5,6	177.0
350	25	25049505	3785209		340	355.6	610.0		267	762	6,3	258.0
400	25	25049905	3785210		390	406.0	660.0		309	1100	7,1	519.0