

# Kaasupalloventtiilit, täysaukkoinen


304-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 50-400, täysaukkoinen

|                 |                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Runko           | DN 50-400 Teräs, P235GH (1.0345)                                                                                                                      |
| Pallo           | DN 50-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                                                                     |
| Pallon tiiviste | DN 50-400 PTFE+C                                                                                                                                      |
| Kara            | DN 50-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                                                                     |
| Karan tiiviste  | DN 50-400 NBR                                                                                                                                         |
| Operointi       | DN 50-200 Sinkitty teräskahva<br>DN 250-400 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella,<br>sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna. |



## Toimintaolosuhteet


-40 °C – +70 °C  
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan  
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C  
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

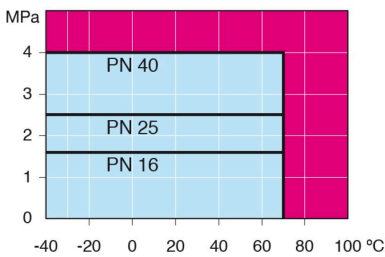

Ei höyrylle

DN 50-125

DN 150-400

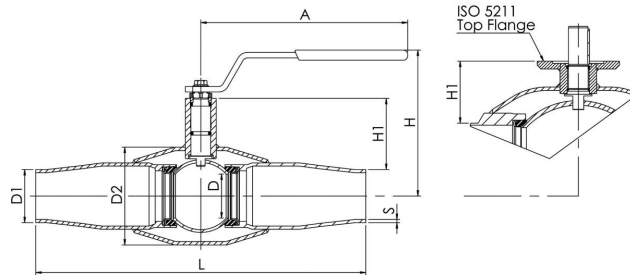

| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | A    | D   | D1    | D2    | H   | H1  | L    | S   | kg    |
|-----|----|-----------|---------|------|-----|-------|-------|-----|-----|------|-----|-------|
| 50  | 25 | 304050    | 3785183 | 278  | 50  | 60.3  | 101.6 | 158 | 70  | 300  | 2,9 | 4.5   |
| 65  | 25 | 304065    | 3785184 | 278  | 65  | 76.1  | 121.0 | 171 | 74  | 300  | 3,2 | 6.7   |
| 80  | 25 | 304080    | 3785185 | 279  | 80  | 88.9  | 146.0 | 218 | 114 | 325  | 3,6 | 10.5  |
| 100 | 25 | 304100    | 3785186 | 400  | 100 | 114.3 | 177.8 | 253 | 113 | 325  | 3,6 | 15.5  |
| 125 | 25 | 304125    | 3785187 | 600  | 125 | 139.7 | 219.1 | 272 | 121 | 360  | 3,6 | 25.0  |
| 150 | 25 | 304150    | 3785188 | 870  | 150 | 168.3 | 273.0 | 281 | 117 | 400  | 4,5 | 51.0  |
| 200 | 25 | 304200    | 3785189 | 1200 | 200 | 219.1 | 355.6 | 343 | 135 | 530  | 5   | 95.0  |
| 250 | 25 | 304250    | 3785202 |      | 250 | 273.0 | 457.0 |     | 158 | 550  | 5   | 126.0 |
| 300 | 25 | 304300    | 3785203 |      | 290 | 315.7 | 508.0 |     | 206 | 686  | 5,6 | 177.0 |
| 350 | 25 | 304350    | 3785204 |      | 340 | 355.6 | 610.0 |     | 267 | 762  | 6,3 | 258.0 |
| 400 | 25 | 304400    | 3785205 |      | 390 | 406.0 | 660.0 |     | 309 | 1100 | 7,1 | 519.0 |