

Lauhdeventtiilit, supistettuaukkoinen


laippa / laippa, DN 15-150, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-150 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-150 PTFE+GF
Kara	DN 15-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 Grafiitti DN 65-150 KALREZ/EPDM
Operointi	DN 15-150 Sinkitty teräskahva
Laippa	EN 1092-1 Saatavilla PN 25, 40




Toimintaolosuhteet

DN 15-150: -20 °C – + 250 °C
Alle -20 °C ota yhteys valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
) Ei tulistetulle höyrylle
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

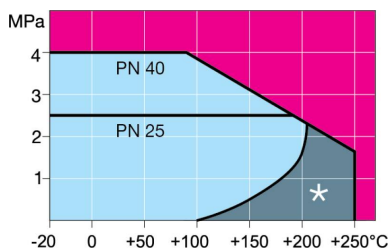

DN 15-250

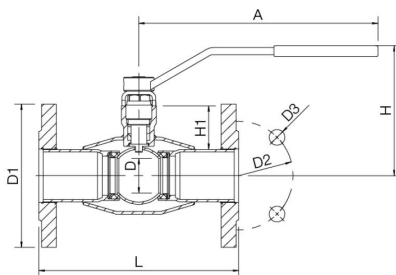

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
15	40	274503	3753372	145	10	95.0	65.0	14.0	117	32	130	2.0
20	40	274505	3753373	145	15	105.0	75.0	14.0	121	33	150	2.6
25	40	274506	3753374	145	20	115.0	85.0	14.0	139	46	160	3.4
32	40	274507	3753375	145	25	140.0	100.0	18.0	142	45	180	5.0
40	40	274508	3753376	276	32	150.0	110.0	18.0	143	50	200	6.5
50	40	274509	3753377	276	40	165.0	125.0	18.0	150	50	230	8.5
65	25	274510	3753378	278	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	11.0
80	25	274511	3753379	278	65	200.0	160.0	18.0	170	68	280	14.0
100	25	274512	3753380	278	80	235.0	190.0	22.0	218	101	300	20.2
125	25	274573	3753018	400	100	270.0	220.0	26.0	253	101	325	30.0
150	25	274574	3753019	600	125	300.0	250.0	26.0	272	107	350	39.0