

Kaasupalloventtiilit, supistettuaukkoinen

PN 25, laippa / hitsattava, EN (DIN), DN 65-300, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-300 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-300 PTFE+C
Kara	DN 65-300 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-300 NBR
Operointi	DN 65-250 Sinkitty teräskahva DN 300 Ilman kahvaa
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C

Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan

Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C


Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

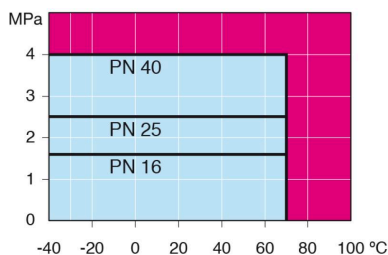

Ei höyrylle

DN 65-150

DN 200-300

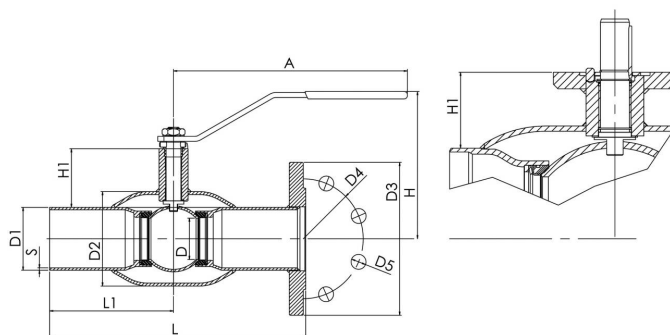

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	25	280770	3785146	278	50	76.1	101.6	185.0	145.0	18.0	157	62	310	150	2.9	7.3
80	25	280771	3785147	278	65	88.9	121.0	200.0	160.0	18.0	170	68	310	150	3.2	9.3
100	25	280772	3785148	279	80	114.3	146.0	235.0	190.0	22.0	216	101	340	163	3.6	14.0
125	25	280773	3785149	400	100	139.7	177.8	270.0	220.0	26.0	251	101	340	163	4	23.0
150	25	280774	3785150	600	125	168.3	219.1	300.0	250.0	26.0	272	107	360	175	4.5	27.0
200	25	280776	3785151	870	150	219.1	273.0	360.0	310.0	26.0	282	92	415	200	4.5	53.0
250	25	280777	3785152	1200	200	273.0	355.6	425.0	370.0	30.0	350	108	540	265	5	94.0
300	25	280778			250	323.9	457.0	485.0	430.0	30.0		133	560	277.8	5.6	137.0