


Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


korkea kara, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 10-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM
Operointi	DN 10-50 Sinkitty teräskahva

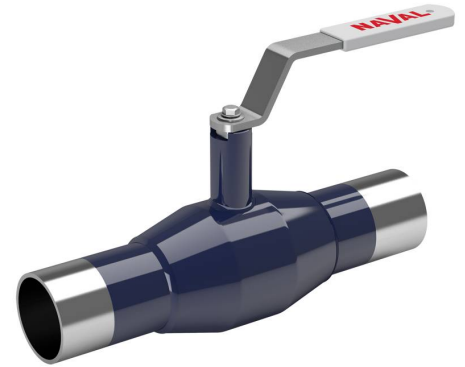


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

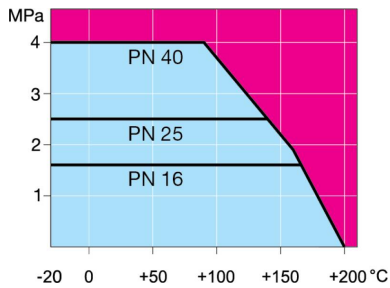

Ei höyrylle

DN 10-50

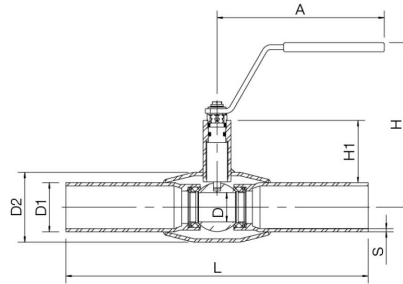

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	284462	3753011	145	10	17.2	33.7	128	52	230	0.7
15	40	284463	3753012	145	10	21.3	33.7	128	52	230	0.7
20	40	284465	3753013	145	15	26.9	42.4	133	53	230	0.9
25	40	284466	3753014	145	20	33.7	48.3	139	55	230	1.0
32	40	284467	3753015	145	25	42.4	60.3	142	54	260	1.5
40	40	284468	3753016	188	32	48.3	70.0	139	62	260	1.8
50	40	284469	3753017	188	40	60.3	88.9	146	63	300	2.7