

Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

sisäkierre / hitsattava, NS-normi, DN 10-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 10-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM/NBR
Operointi	DN 10-50 Ruostumattomalla teräskahvalla
Tulppa	DN 10-50 DZR messinki
Lisävarusteet	DN 10-50 on varustettu Tulppa



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 10-50

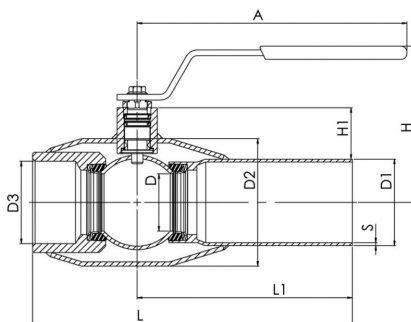

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	286302	3763232	145	10	13.5	33.7	Rp 3/8	99	25	153	116	1,6	0.5
15	40	286303	3763115	145	10	20.0	33.7	Rp 1/2	99	22	158	116	2	0.5
20	40	286305	3763116	145	15	25.0	42.4	Rp 3/4	103	23	165	116	2	0.7
25	40	286306	3763117	145	20	30.0	48.3	Rp 1	113	30	172	115	2	0.8
32	40	286307	3763118	145	25	36.0	60.3	Rp 1 1/4	116	31	196	131	2	1.2
40	40	286308	3763119	188	32	45.0	70.0	Rp 1 1/2	112	36	205	131	2,5	1.8
50	40	286309	3763120	188	40	54.0	88.9	Rp 2	117	38	240	150	2,9	2.8